





نام محصول	سقف سبک پیش ساخته بتنی باربر با اتصالات خیس و مغزی پلی استایرن	کد محصول
		R_01

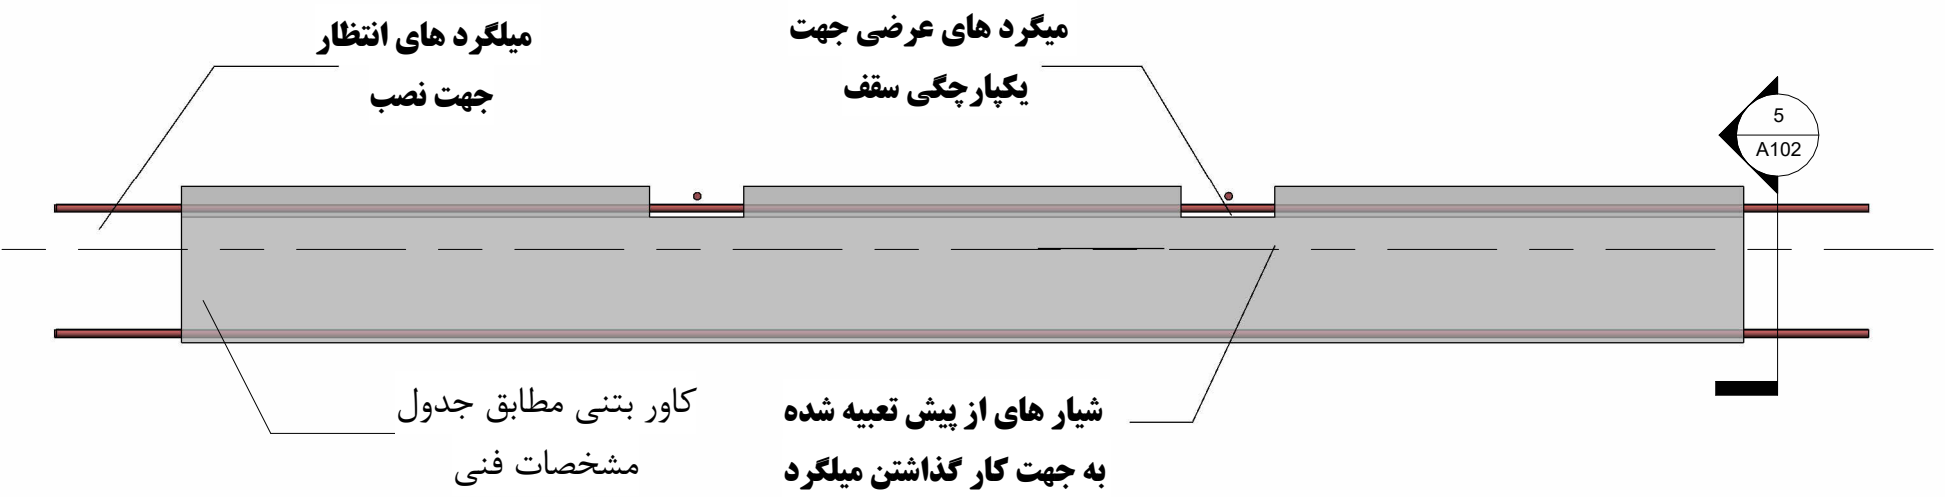

2
نمای طولی سقف
1 : 11

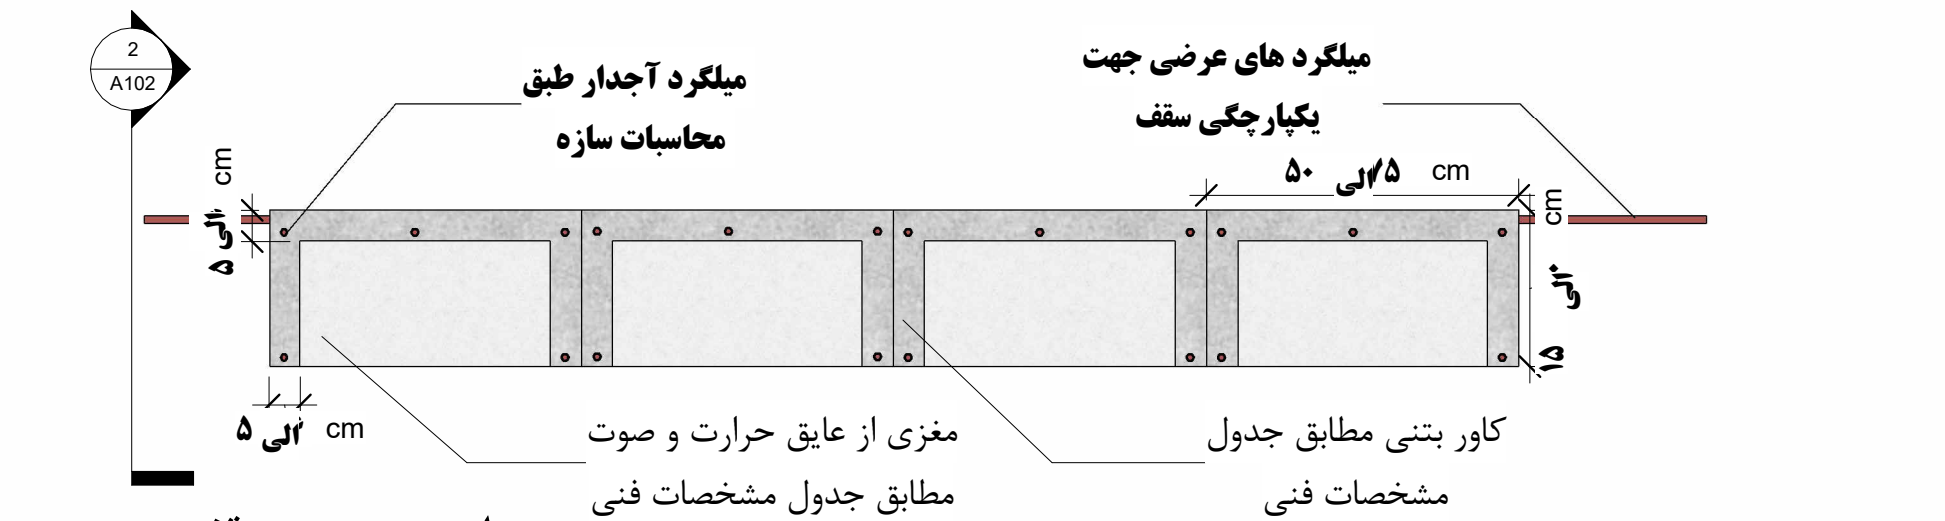

5
نمای عرضی سقف
1 : 11

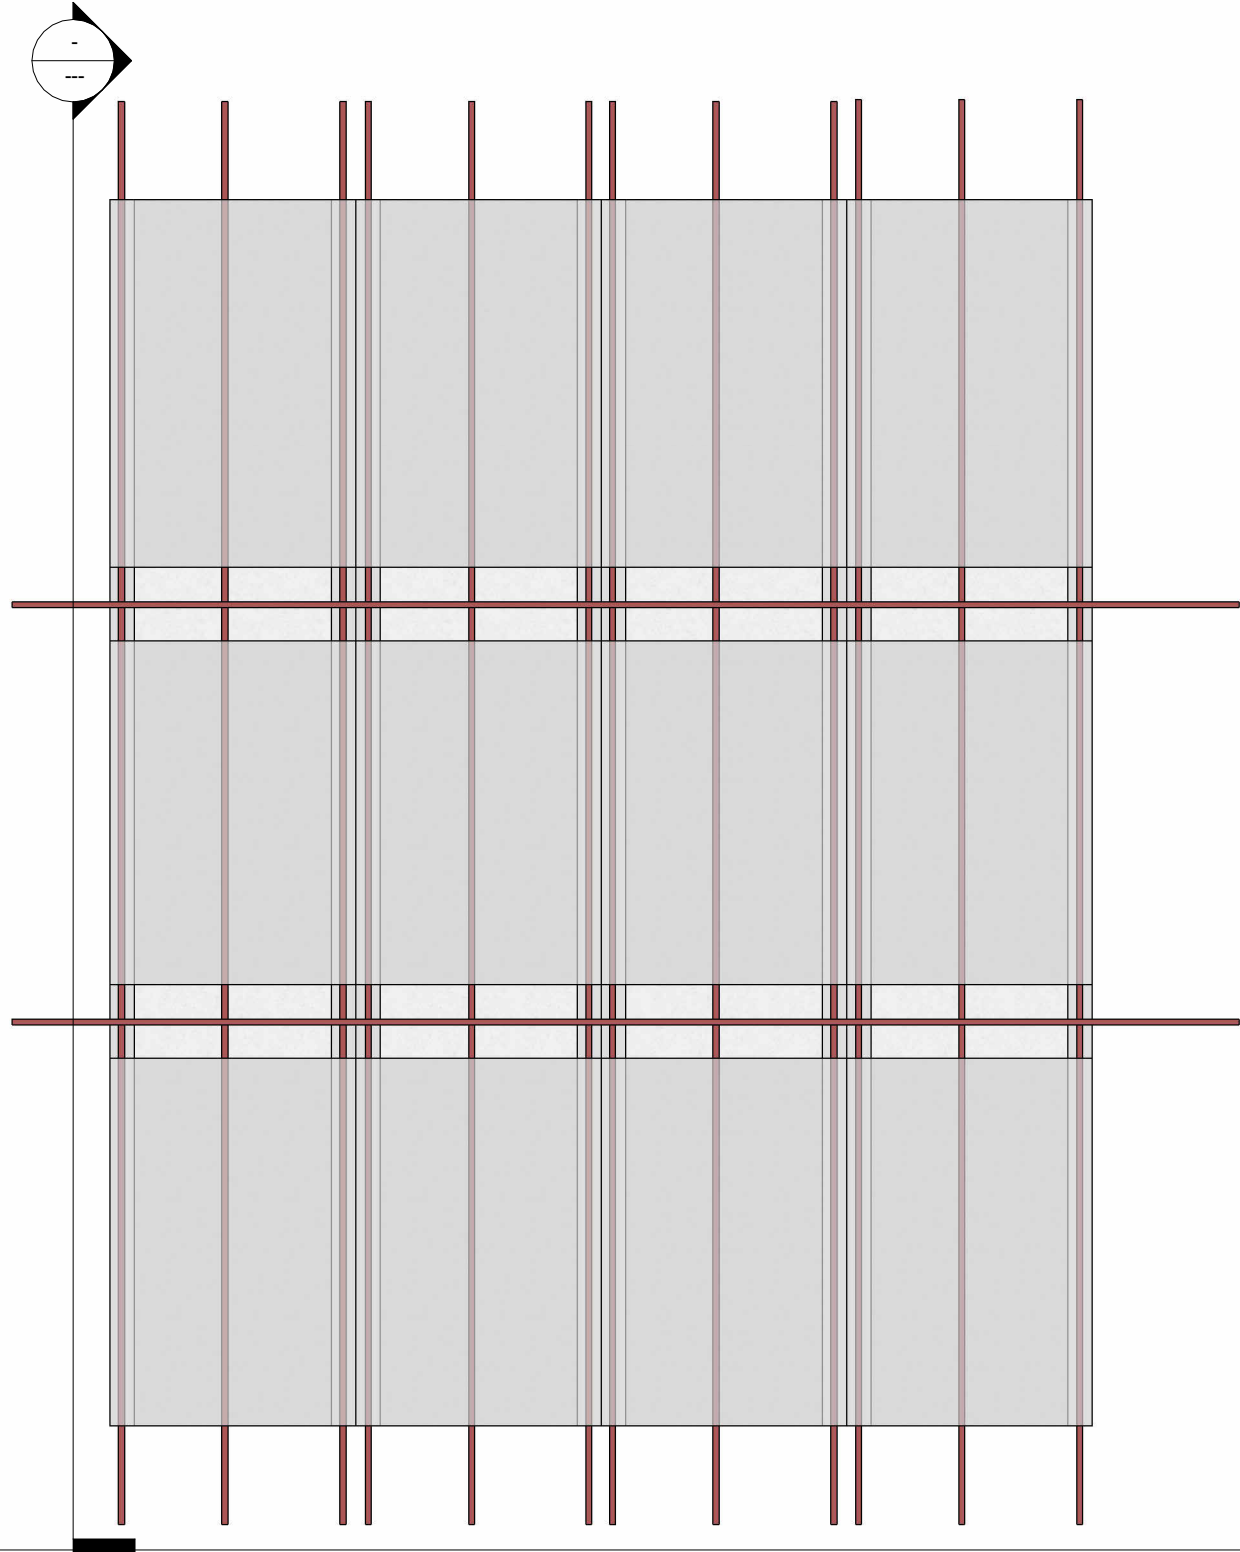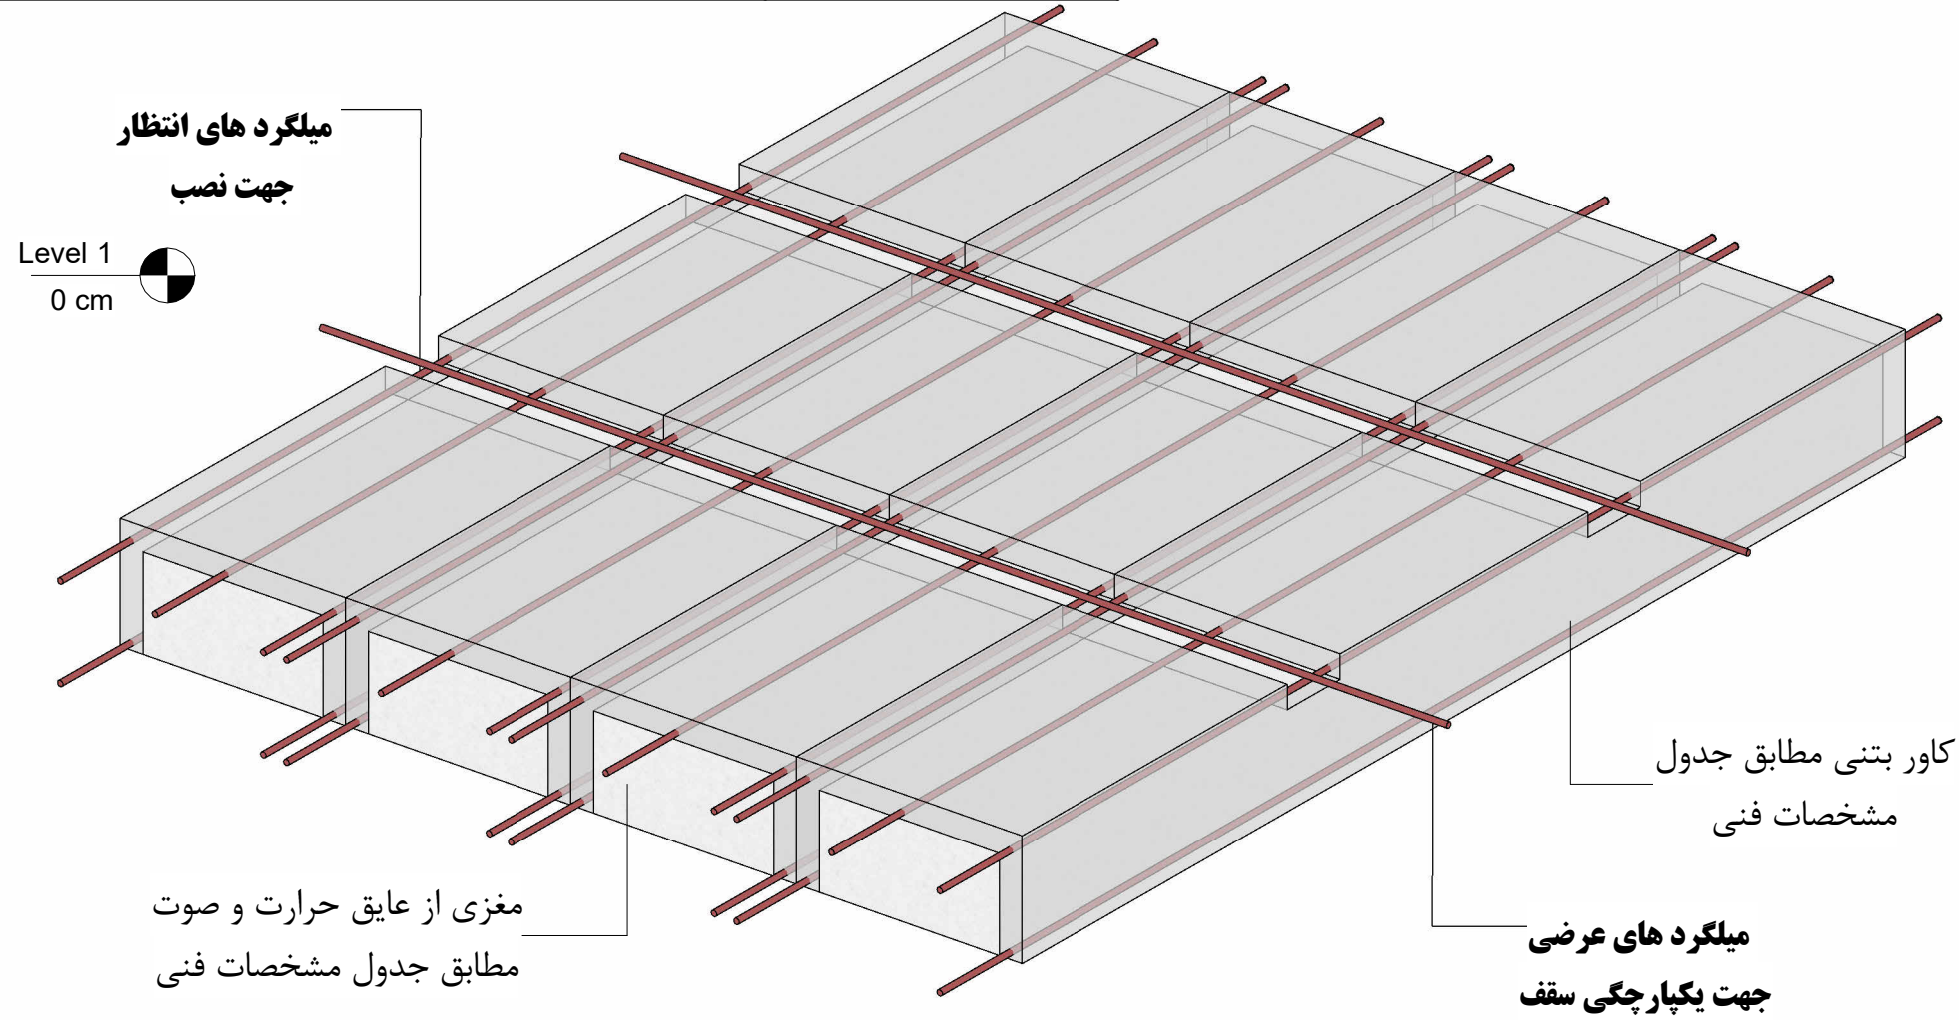

جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول					
وزن سقف	از ۱۶۰ الی ۲۰۰ کیلو گرم بر متر مربع با توجه به طول دهانه			چگالی بتن	۱۷۷۰ کیلو گرم بر متر مکعب
نوع عایق حرارتی	پلی اورتان	پلی استایرن	پشم سنگ	پس از نصب نیازی به بتن ریزی سطحی ندارد و دارای سطحی یکنواخت و دقیق است.	
	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	۸۰ الی ۲۵۰		
مسلح کننده	با انواع میلگرد های آجدار که از نظر تعداد و ابعاد و طول های مهاری و انتظار طبق محاسبات سازه ای طراحی و تولید می گردد.				
طول دهانه	حد اکثر ۶/۵۰مترودر جهت عرضی آزاد				
پرکننده میانی	یونولیت با چگالی ۱۰ الی ۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب و در تراز های بالای ۱۰هزار متر مربع بدون یونولیت				
اتصالات	درون هر پلیت بتنی عرشه در گوشه ها نبشی کار گذاشته می شود که به پلیت فلزی کار گذاشته شده روی تیرچه جوش می شود.				
حمل و نصب	حمل و نصب کاملاً با جرثقیل است و قابل نصب برای اسکلت بتنی و فلزی می باشد.				
کاربرد	برای انواع ساختمان ها بدون محدودیت در مساحت و طبقه کاربرد دارد.				