

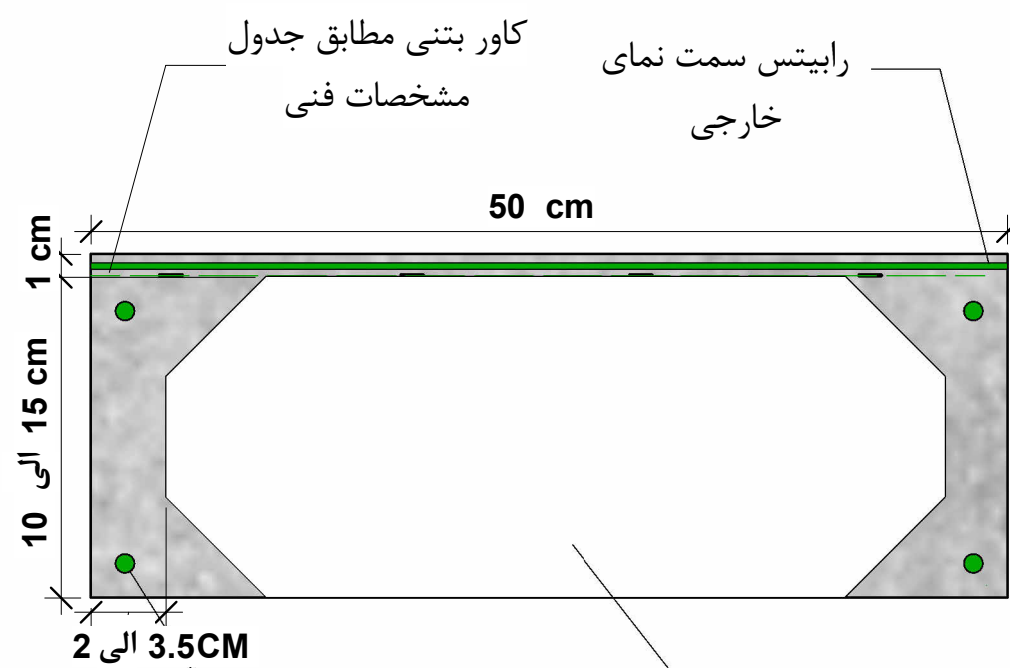


نام محصول	دیوار پیرامونی بسیار سبک بدون اتصالات نصب همراه با کاور کناری پیوسته و بدون پوشش دوطرفه	کد محصول
		SP_EUL_01

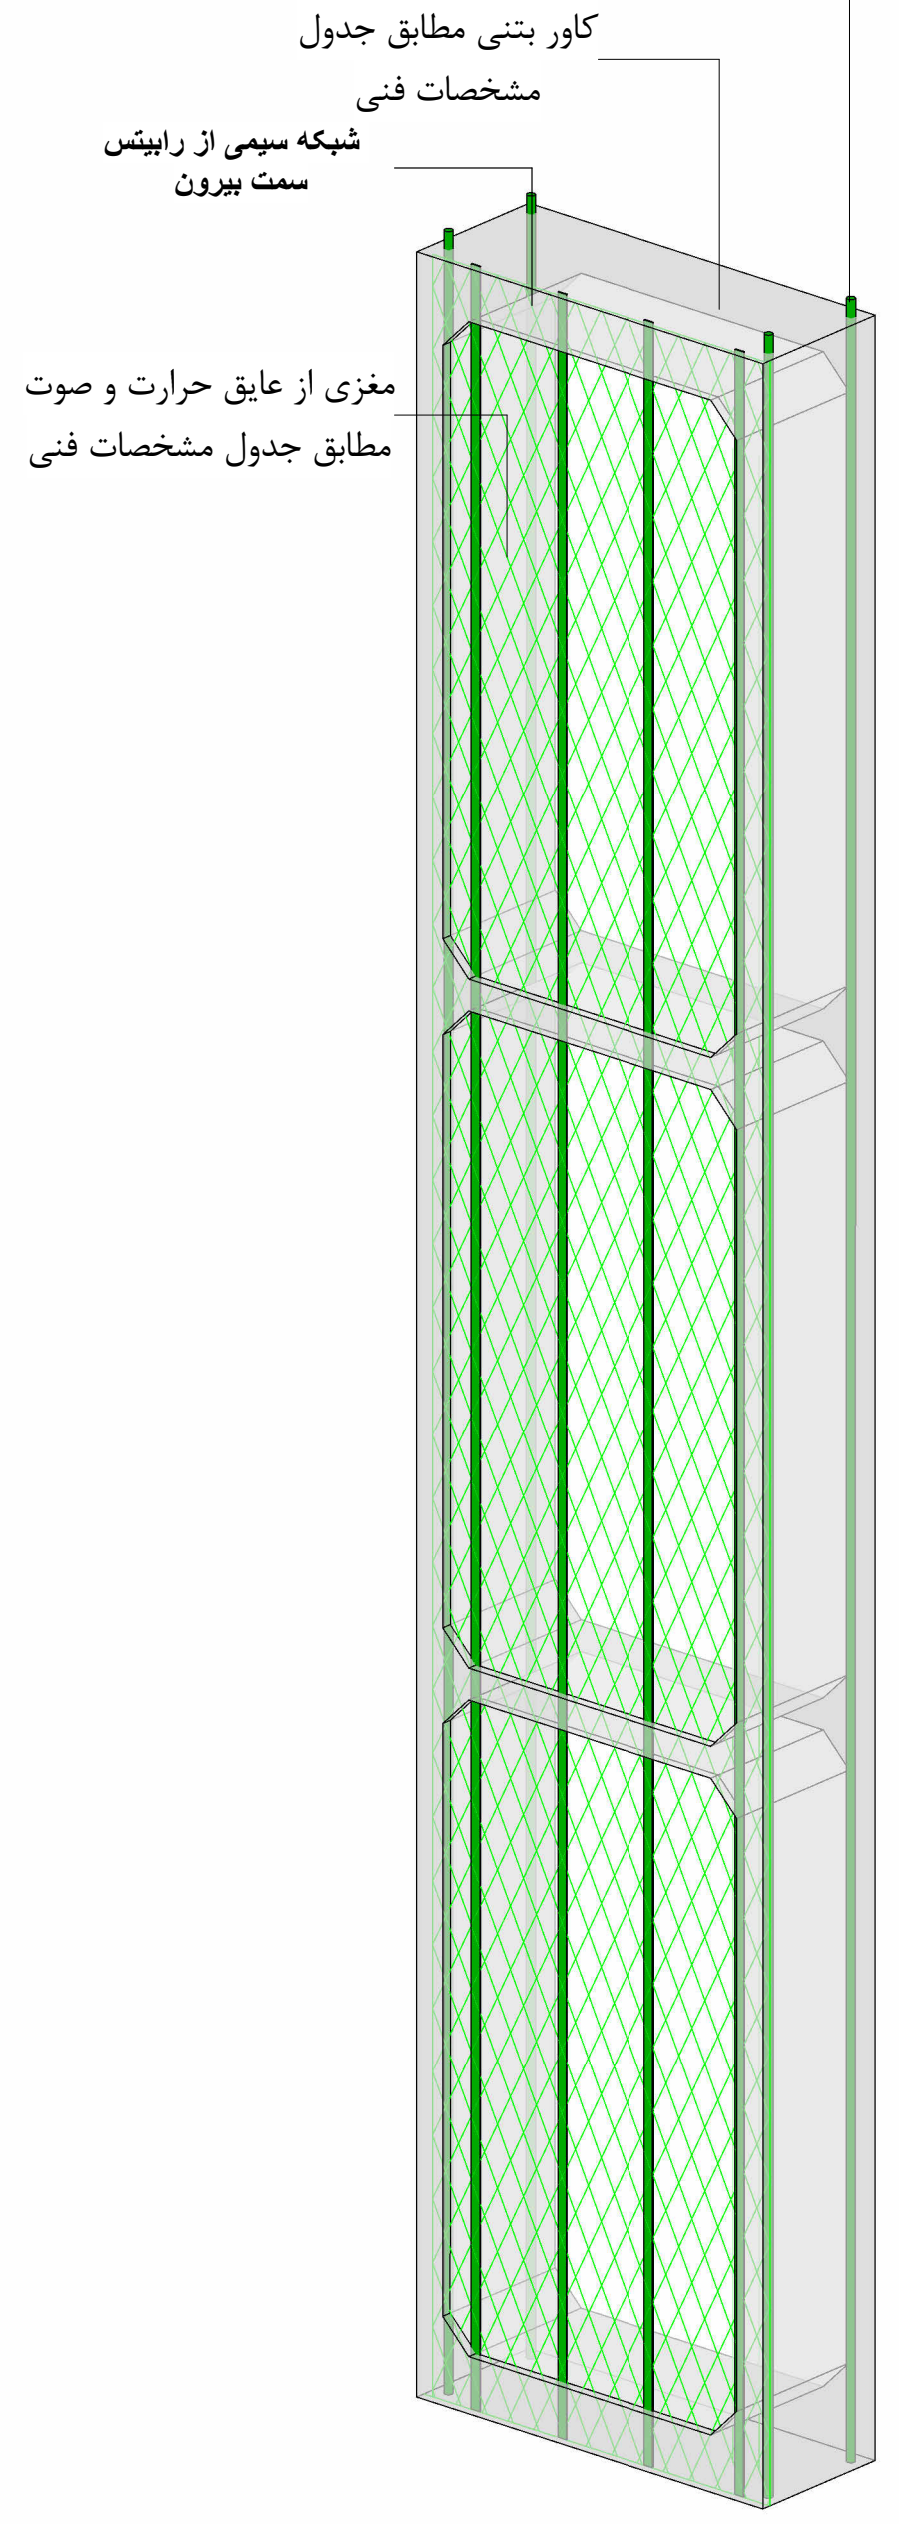

رابطتس سمت نمای خارجی
کاور بتنی مطابق جدول مشخصات فنی
50 cm
1 cm
15 cm
10 الی 15
3.5CM الی 2
مغزی از عایق حرارت و صوت
مطابق جدول مشخصات فنی
جوش شده مطابق جدول مشخصات فنی
مسلمح کننده از مفتول آجدار

یونولیت سمت داخل

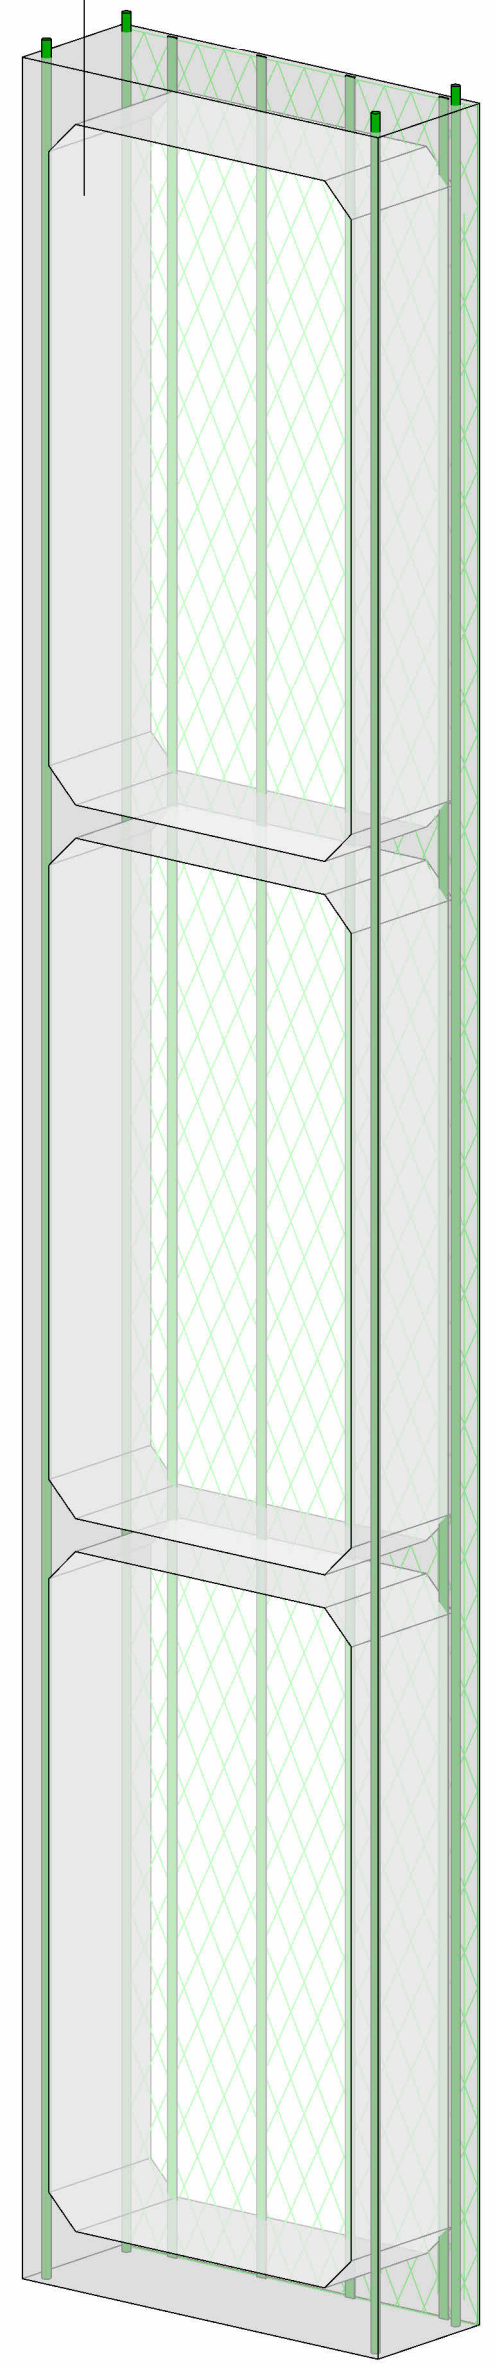

مسلمح کننده از مفتول آجدار
مطابق جدول مشخصات فنی
کاور بتنی مطابق جدول مشخصات فنی
شبکه سیمی از رابطتس سمت بیرون
مغزی از عایق حرارت و صوت
مطابق جدول مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول			
وزن دیوار	از ۲۲ الی ۴۵ کیلو گرم بر متر مربع		چگالی بتن
نوع عایق حرارتی	پلی اورتان	پلی استایرن	انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی (kg/m³) بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث ۳-۱۹-۱۸ است .
	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	
چگالی عایق حرارتی			
مسلمح کننده	با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه می تواند از انواع مفتول های آجدار با قطر ۳ الی ۱۰ میلی متر استفاده شود .		
	با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز در سمت بیرون دارای رابیتس و سمت داخل آماده نصب شبکه فایبر گلاس می باشد.		
طول دیوار	حد اکثر ۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .		
رنگ دیوار	رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.		
نازک کاری داخلی	برای نازک کاری داخلی همراه با یا بدون شبکه فایبر گلاس گچ کاری را انجام داد.		
نمای خارجی	با توجه به نصب رابیتس روی پوشش خارجی آماده اجرا انواع نما های سیمانی-سنگی-آجری و ...به صورت خیس است.		
اتصالات	این مدل بدون اتصالات نصب در کارخانه است و میتوان از انواع چسب های بتن و پلی اورتان و چسب تولیدی مخصوص همین محصول و انواع اتصالات در جا استفاده کرد.		
نصب	کلیه دیوار های پیرامونی بسیار سبک توسط نیروی انسانی قابل حمل و نصب می باشند.		
کاربرد	این مدل برای تمامی انواع ساختمان های مسکونی،اداری ،بهداشتی و درمانی،صنعتی،ساختمان های ویلایی، ورزشی،تفریحی و... همچنین مناسب برای باز سازی و دکوراسیون داخلی است.		
تاسیسات	۱ -امکان برش کاری جهت عبور تاسیسات در محل کارگاه وجود دارد . ۲ -تمامی تاسیسات کارخانه هنگام تولید نصب گردد . ۳ - داکت های عبور تاسیسات هنگام تولید در کارخانه نصب گردد.		
قابلیت برش	با انواع صفحات برش گرانیت بر و پروفیل بر قابلیت برش دارد.		