



نام محصول	سمنت پنل بدون اتصالات نصب یک سمت صاف و یک سمت زیر (وزن پنل با توجه به تغییرات چگالی بتن قابل تنظیم است).
کد محصول	CP_01

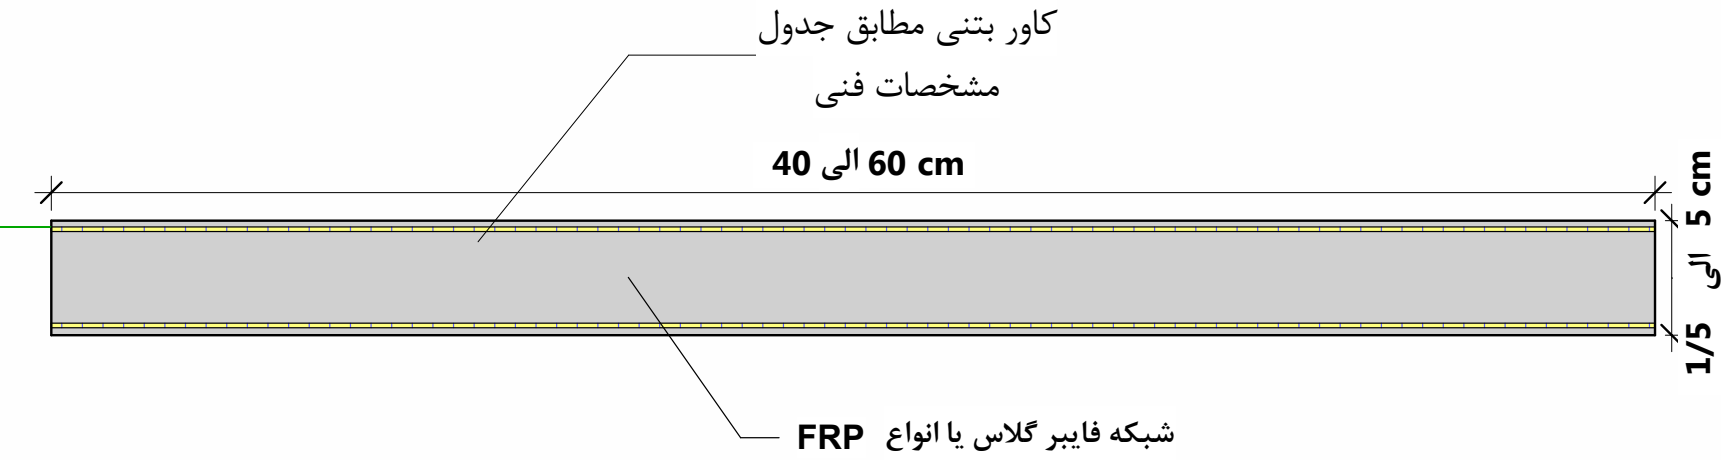

کاور بتنی مطابق جدول
مشخصات فنی

شبکه فایبر کلاس

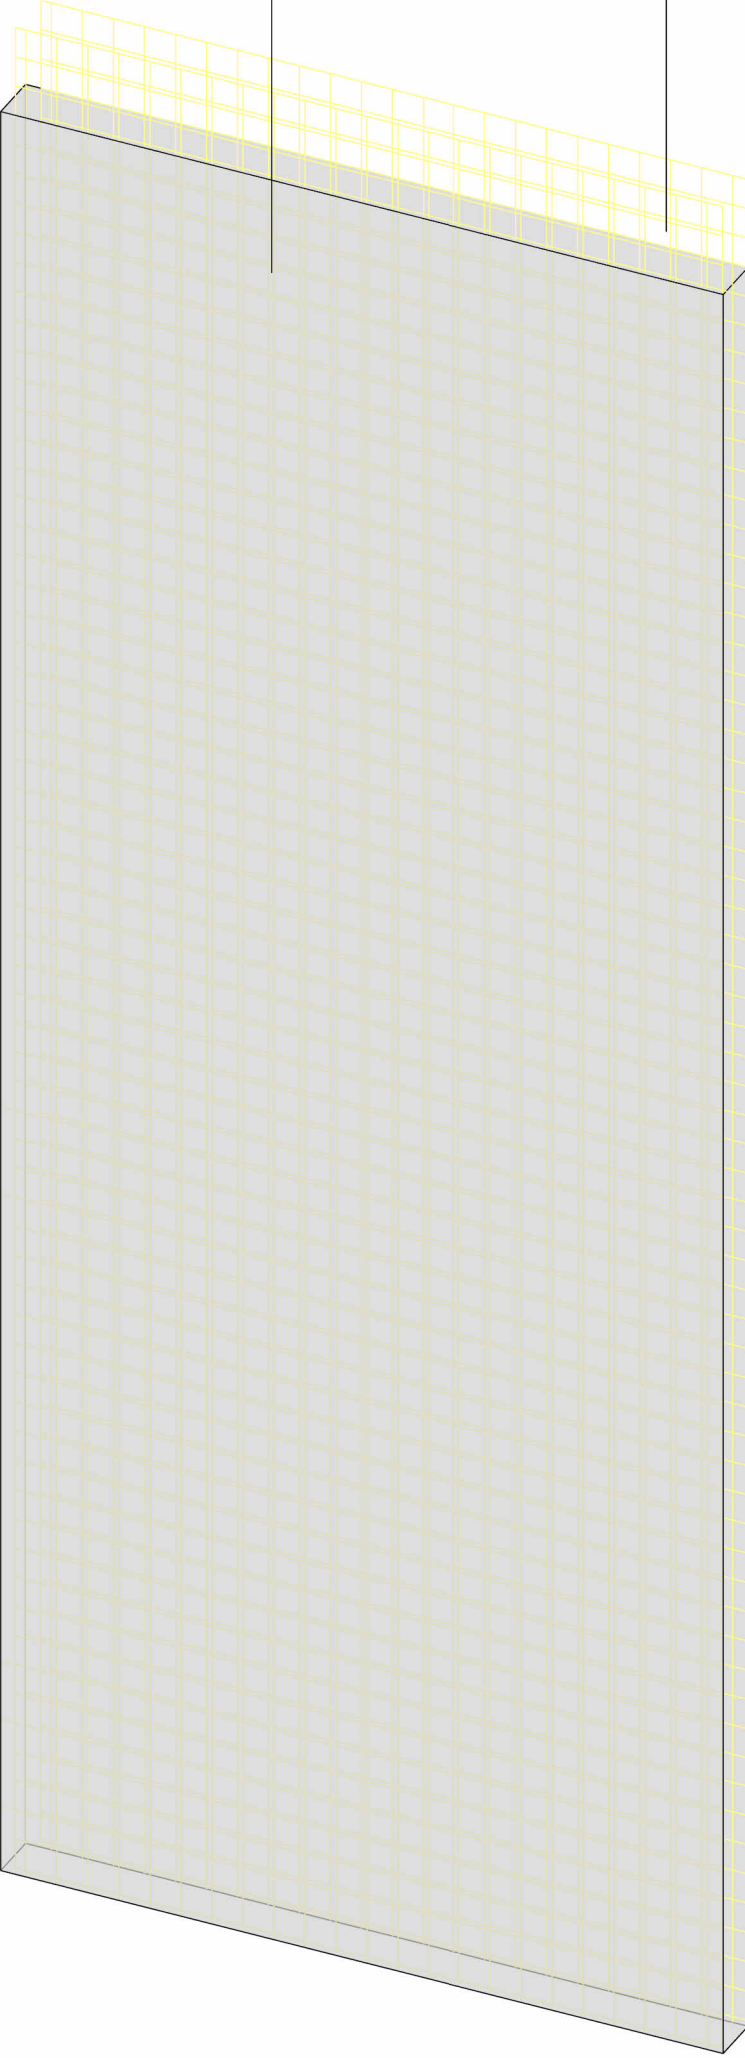

جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول			
وزن دیوار	از ۲۰ الی ۱۳۵ کیلو گرم بر متر مربع	چگالی بتن	۱۴۰۰ الی ۲۵۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب
مسلح کننده	با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز میتواند در هر دو سمت از شبکه فایبر گلاس با وزن های بین (kg/m^2) ۵۰ الی ۱۵۰ یا انواع FRP استفاده شود .		
طول دیوار	حد اکثر تا ۲/۴۰ متر میتواند تولید شود .		
رنگ دیوار	رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.		
نمای خارجی	به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و... استفاده کرد.		
اتصالات	این مدل به وسیله انواع پیچ خودکار _ پیچ و رول بولت _ پیچ و رول پلاک _ انواع روش های خیس دوغابی انجام میشود.		
نصب	میتوان از انواع بالا بر ها یا جرثقیل برای نصب استفاده کرد نصب دیوار ها میتواند به صورت عمودی یا افقی باشد.		
کاربرد	برای انواع پوشش های نما های داخلی و خارجی زیر کاربرد دارد. همچنین میتوان سمت زیر را به صورت دوغابی روی دیوار اجرا شده نصب کرد و سمت صاف و صیقل را به عنوان نما استفاده کرد.		
قابلیت برش	با انواع سنگ های برش و گرانیته بر یا صفحه برش قابلیت برش دارند.		
سمنت پنل نما دار	در صورت اتصال دوغابی می توان از سمت صاف به عنوان نما استفاده کرد).هم به صورت رنگ طبیعی و هم رنگ شده)		