



نام محصول	دیوار داخلی بسیار سبک بدون اتصالات نصب همراه با وادار افقی و نگهدارنده کناری پیوسته	کد محصول
		SP_IUL_01

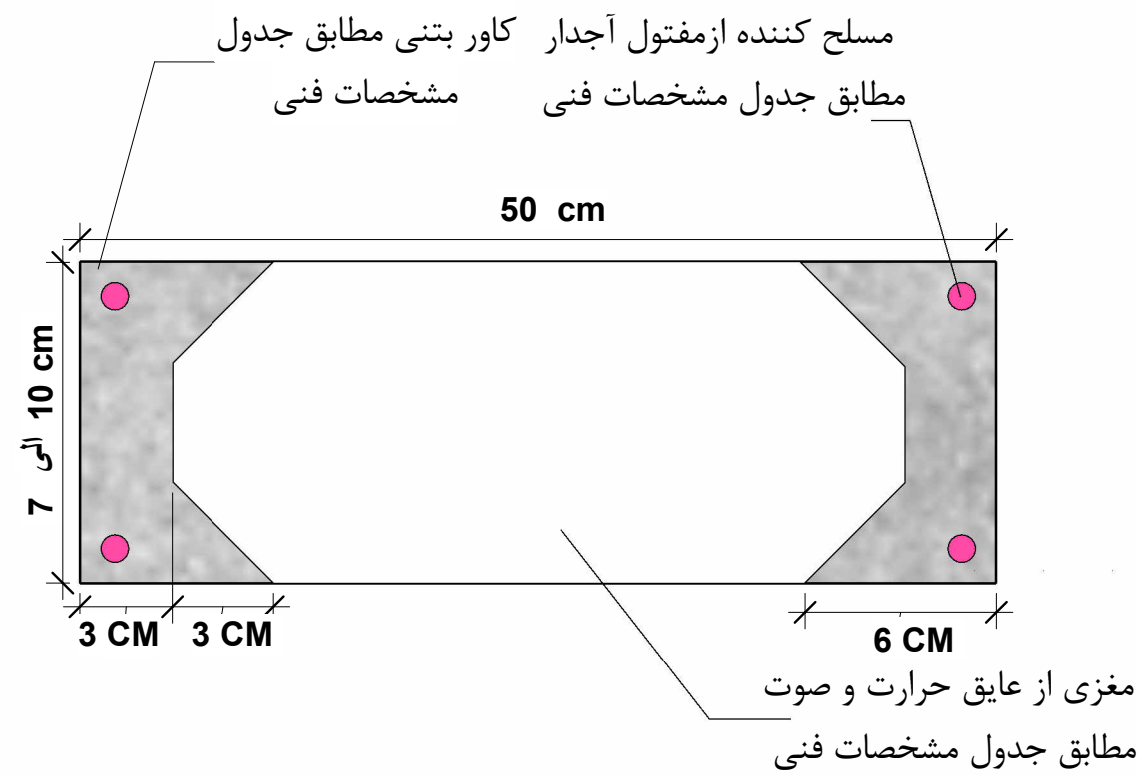

مسلح کننده از مفتول آجدار
مطابق جدول مشخصات فنی

کاور بتنی مطابق جدول
مشخصات فنی

مغزی از عایق حرارت و صوت
مطابق جدول مشخصات فنی

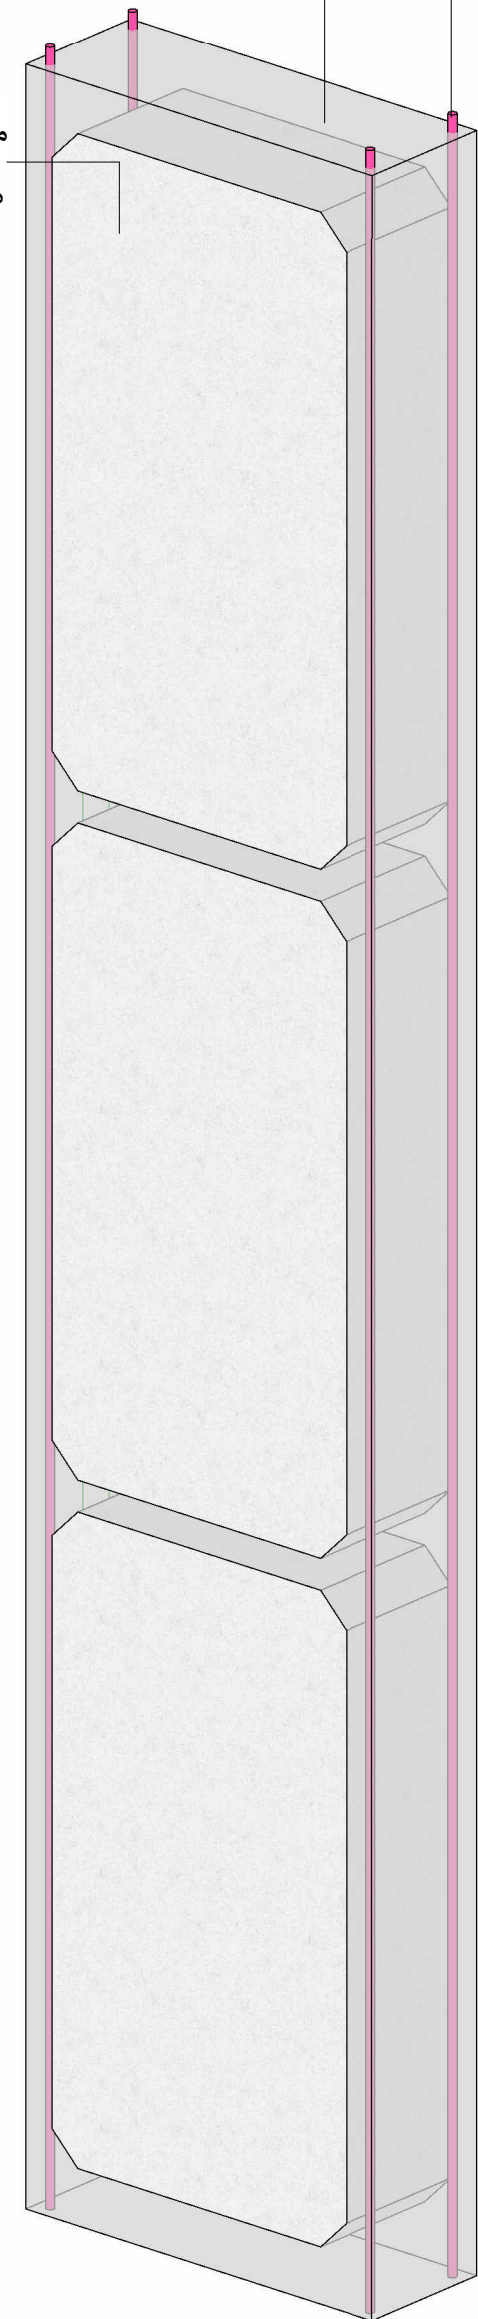

جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول			
وزن دیوار	از ۲۰ الی ۳۰کیلو گرم بر متر مربع		چگالی بتن
نوع عایق حرارتی	پلی اورتان	پلی استایرن	انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی (kg/m ^۳) بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث۳-۱۹-۱۸است .
چگالی عایق حرارتی	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	
مسلح کننده	با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه میتواند از انواع مفتول های آجدار قطر ۴الی ۶ میلی متر انتخاب شود.		
	می تواند در زمان تولید دارای یا فاقد شبکه فایبرگلاس/رایبتس در دو سمت یا یک سمت اجرا گردد.		
طول دیوار	حد اکثر ۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .		
رنگ دیوار	رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.		
نازک کاری داخلی	برای نازک کاری داخلی در دو طرف دیوار از ترکیب گچ و رنگ یا بتونه و رنگ یا بتونه و کاغذ دیواری یا گچ و کاغذ دیواری میتوان استفاده کرد.		
نمای خارجی	به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و...استفاده کرد.		
اتصالات	این مدل بدون اتصالات نصب در کارخانه است و میتوان از انواع چسب های بتن و پلی اورتان و چسب تولیدی مخصوص همین محصول و انواع اتصالات در جا استفاده کرد.		
نصب	کلیه دیوار های داخلی توسط نیروی انسانی قابل حمل و نصب می باشند.		
کاربرد	برای تمامی ساختمان ها،انواع کاربری ها ،بازسازی ودکوراسیون سازی ها و ...کاربرد دارد.		
تاسیسات	۱ -امکان برش کاری جهت عبور تاسیسات در محل کارگاه وجود دارد ۲۰ -تمامی تاسیسات کارخانه هنگام تولید نصب گردد ۳۰ -داکت های عبور تاسیسات هنگام تولید در کارخانه نصب گردد.		
قابلیت برش	با انواع صفحات برش گرانیت بر و پروفیل بر قابلیت برش دارد.		