

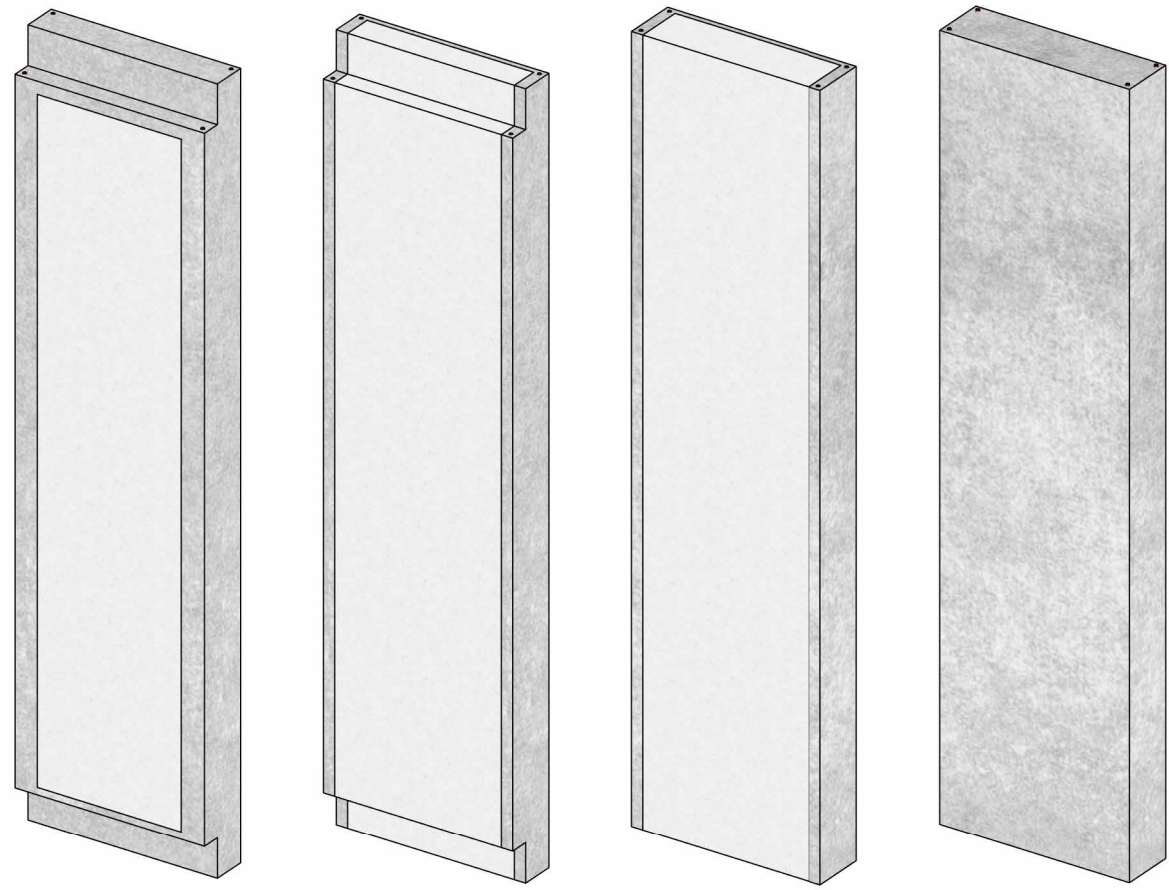


|           |                                                                                            |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| نام محصول | دیوار پیرامونی <b>سنگین</b> بدون اتصالات نصب با نمای اکسپوز سیقلی بتنی و کاور کناری پیوسته | کد محصول |
|           |                                                                                            | SP_EW_14 |

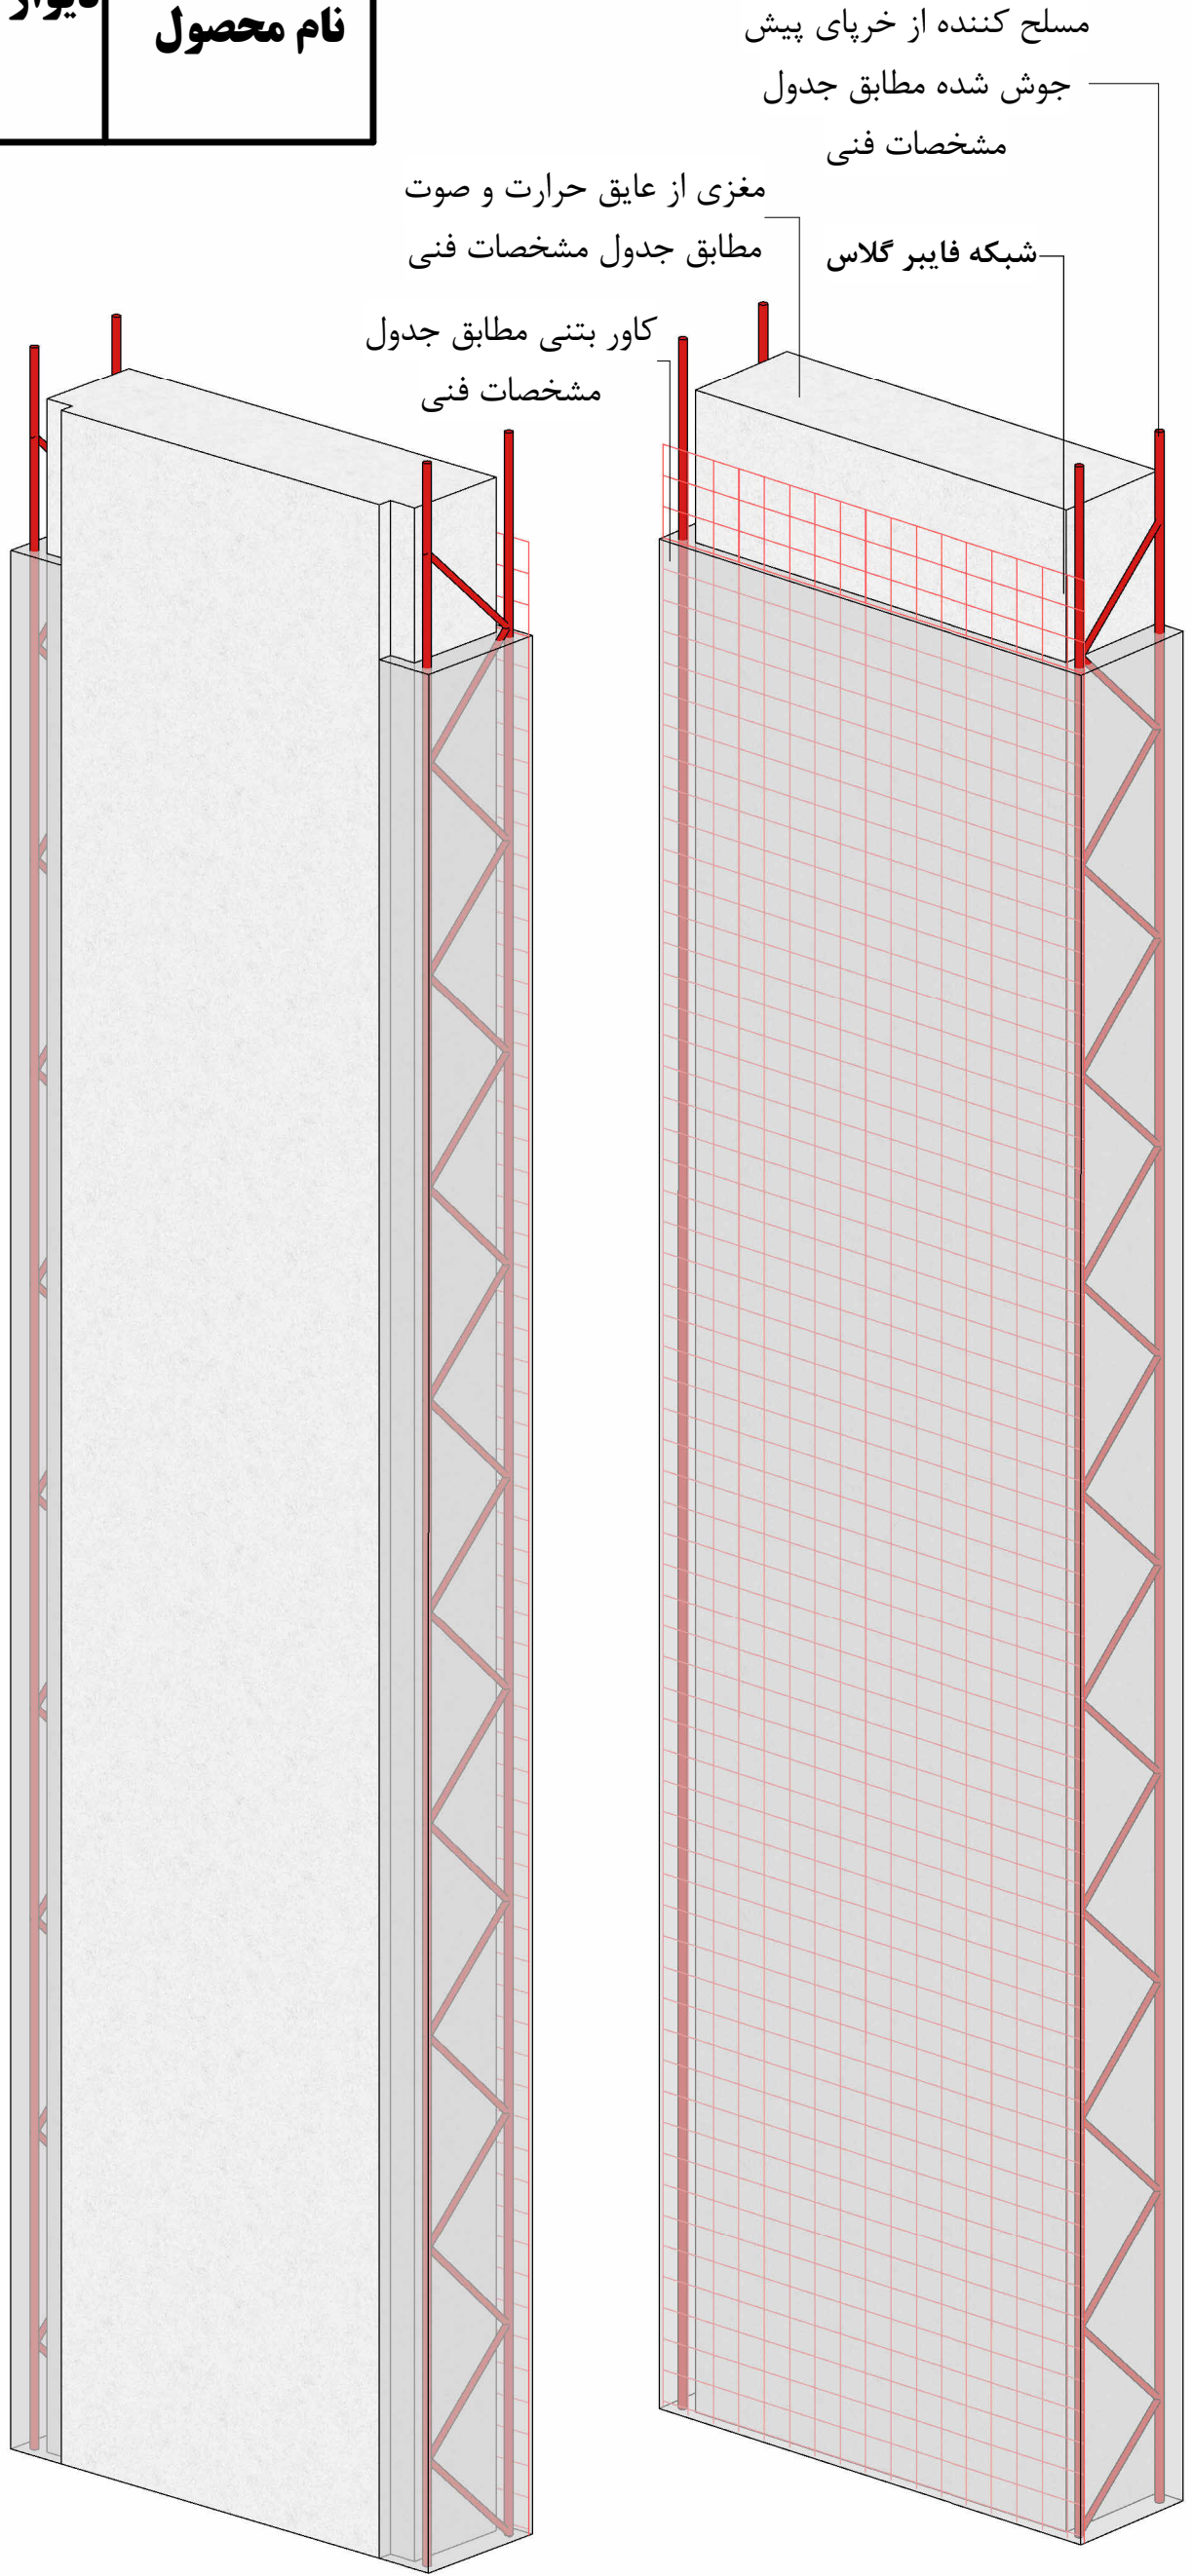

سر و ته بسته      سر و ته باز      سر و ته پلکانی باز      سر و ته پلکانی بسته

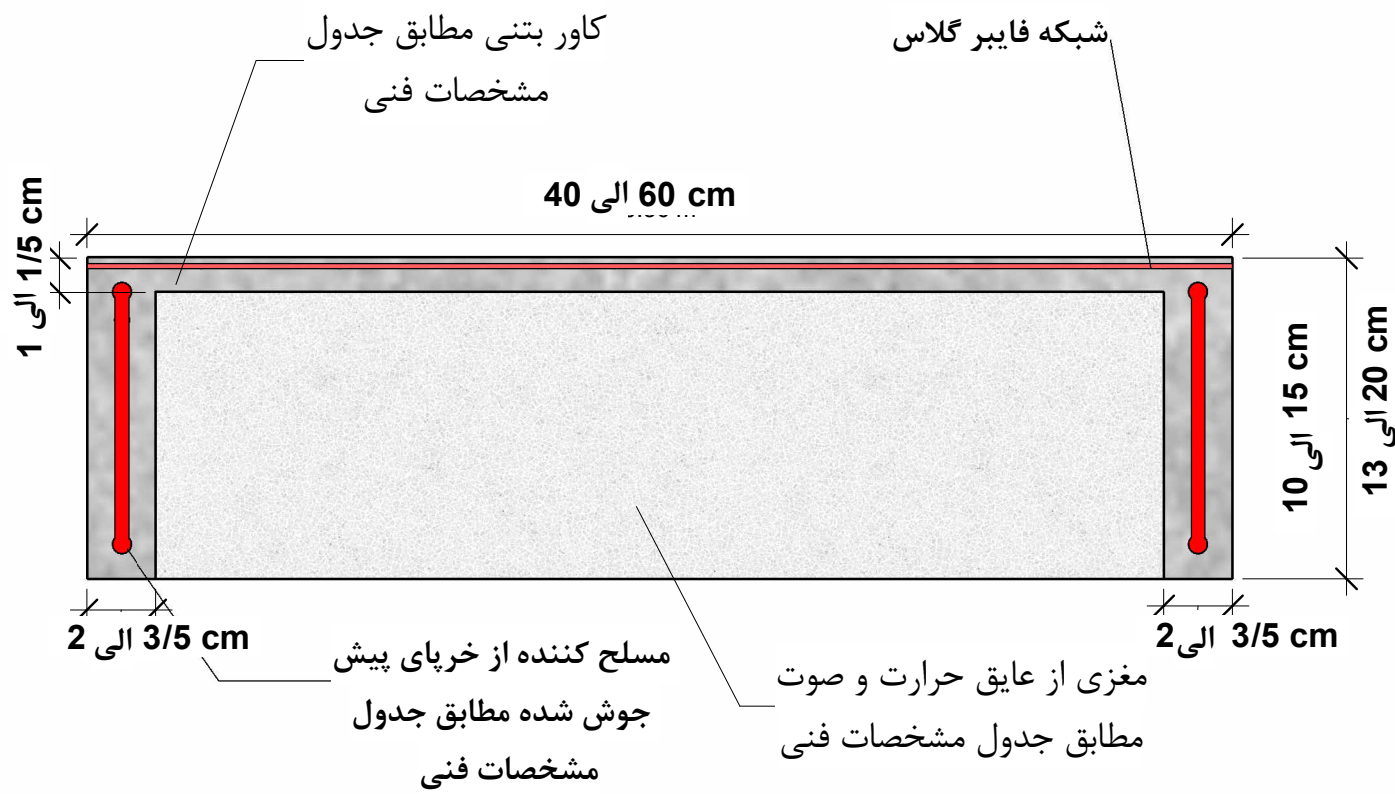

| جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول |                                                                                                                                          |             |            |                                                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| وزن دیوار                                                 | از ۶۰ الی ۱۱۰کیلو گرم بر متر مربع                                                                                                        |             |            | چگالی بتن                                                                                                         | ۲۴۵۰میکوگرم بر متر مکعب |
| نوع عایق حرارتی                                           | پلی اورتان                                                                                                                               | پلی استایرن | پشم سنگ    | انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی( kg/m <sup>۳</sup> )<br>بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث ۳-۱۹-۱۸ است . |                         |
| چگالی عایق حرارتی                                         | ۱۵ الی ۴۴                                                                                                                                | ۱۰ الی ۳۰   | ۸۰ الی ۲۵۰ |                                                                                                                   |                         |
| مسلح کننده                                                | با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه میتواند از انواع خرپای پیش جوش شده استفاده شود.                                                   |             |            |                                                                                                                   |                         |
|                                                           | با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز میتواند در هر دو سمت از شبکه فایبر گلاس با وزن های بین( kg/m <sup>۲</sup> ) ۵۰ الی ۱۵۰ استفاده شود .     |             |            |                                                                                                                   |                         |
| طول دیوار                                                 | حد اکثر ۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .                                                            |             |            |                                                                                                                   |                         |
| رنگ دیوار                                                 | رنگ دیوار در رنگ های سفید و خاکستری به صورت طبیعی قابل تولید است.                                                                        |             |            |                                                                                                                   |                         |
| نازک کاری داخلی                                           | برای نازک کاری داخلی دیوار از ترکیب بتونه و رنگ یا گچ و رنگ یا بتونه و کاغذ دیواری یا گچ و کاغذ دیواری میتوان استفاده کرد.               |             |            |                                                                                                                   |                         |
| نمای خارجی                                                | به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و...استفاده کرد.                                |             |            |                                                                                                                   |                         |
| اتصالات                                                   | این مدل بدون اتصالات نصب در کارخانه است و اتصالات طبق نقشه ها به صورت درجا اجرا میشود.                                                   |             |            |                                                                                                                   |                         |
| نصب                                                       | میتوان از انواع بالا بر ها یا جرثقیل برای نصب استفاده کرد نصب دیوار ها میتواند به صورت عمودی یا افقی باشد                                |             |            |                                                                                                                   |                         |
| کاربرد                                                    | ،این مدل برای تمامی انواع ساختمان های صنعتی ،اداری ، مسکونی،بهداشتی و درمانی،انبار ها ،ساختمان های ویلایی ورزشی،تفریحی و ...کاربرد دارد. |             |            |                                                                                                                   |                         |
| قابلیت برش                                                | قابلیت برش درجا ندارد.                                                                                                                   |             |            |                                                                                                                   |                         |