نام محصول	دیوار پیرامونی بسیار سبک بدون اتصالات نصب همراه با کاور کناری پیوسته و بدون پوشش دوطرفه	کد محصول
		SP_EUL_02

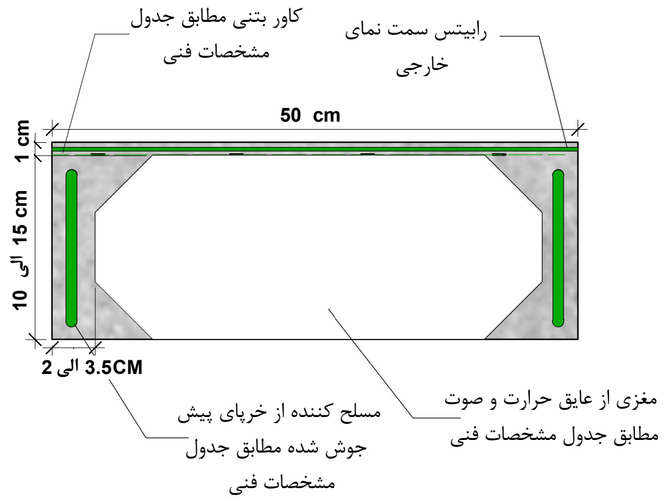

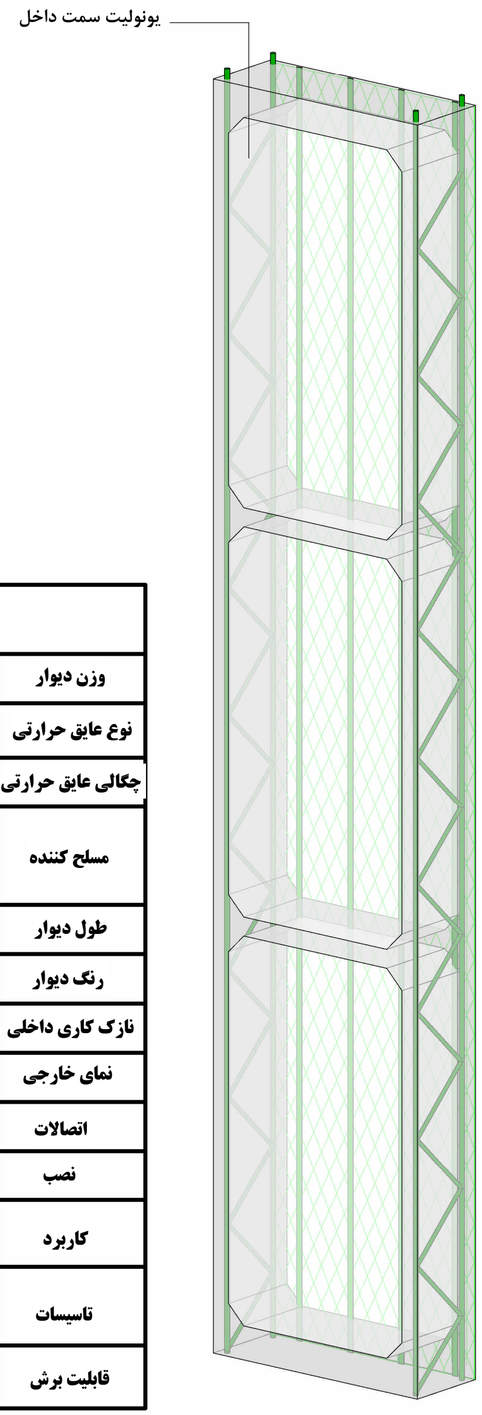

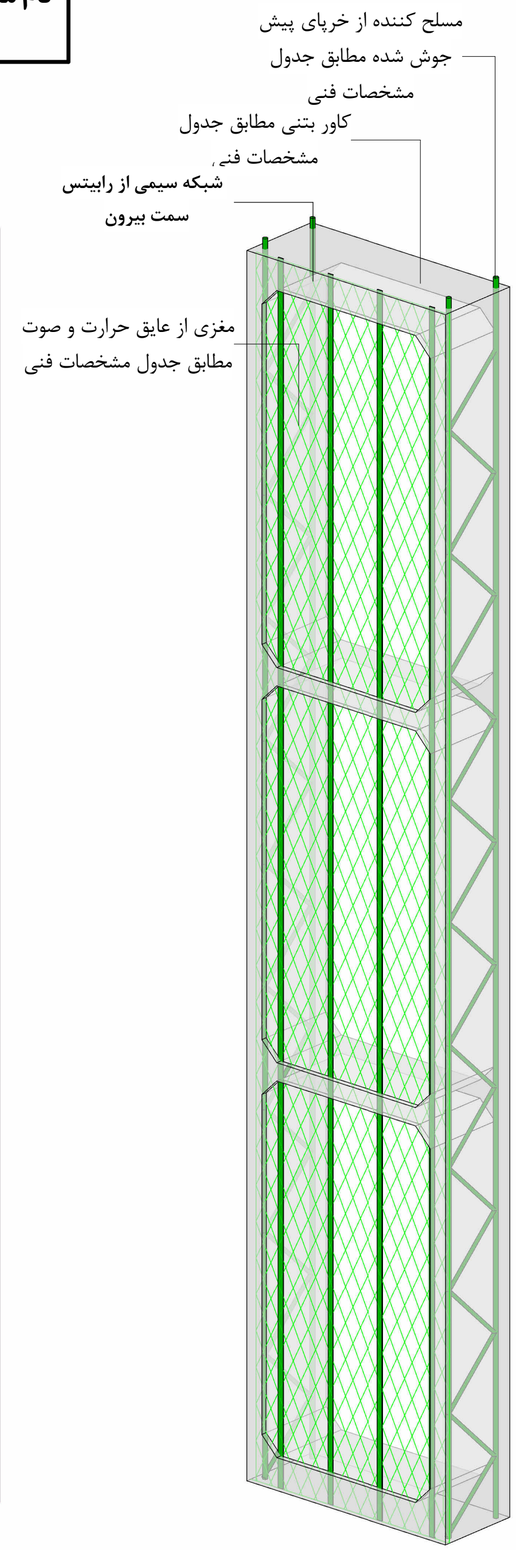

جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول

وزن دیوار	از۲۲ الی ۴۵کیلو گرم بر متر مربع		چگالی بتن ۱۸۰۰ الی ۲۵۰۰کیلو گرم بر متر مکعب
نوع عایق حرارتی	پلی اورتان	پلی استایرن	انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی (kg/m^3) بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث۳-۱۹-۱۸است .
چگالی عایق حرارتی	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	
مسلح کننده	با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه از انواع خر پا های پیش جوش شده استفاده شود.		
	با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز در سمت بیرون دارای رابیتس و سمت داخل آماده نصب شبکه فایبر گلاس می باشد.		
طول دیوار	حد اکثر ۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .		
رنگ دیوار	رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.		
نازک کاری داخلی	برای نازک کاری داخلی همراه با یا بدون شبکه فایبر گلاس گچ کاری را انجام داد.		
نمای خارجی	با توجه به نصب رابیتس روی پوشش خارجی آماده اجرا انواع نما های سیمانی-سنگی-آجری و ...به صورت خیس است.		
اتصالات	این مدل بدون اتصالات نصب در کارخانه است و میتوان از انواع چسب های بتن و پلی اورتان و چسب تولیدی مخصوص همین محصول و انواع اتصالات در جا استفاده کرد.		
نصب	کلیه دیوار های پیرامونی بسیار سبک توسط نیروی انسانی قابل حمل و نصب می باشند.		
کاربرد	این مدل برای تمامی انواع ساختمان های مسکونی،اداری ،بهداشتی و درمانی،صنعتی،ساختمان های ویلایی، ورزشی،تفریحی و... همچنین مناسب برای باز سازی و دکوراسیون داخلی است.		
تاسیسات	۱ -امکان برش کاری جهت عبور تاسیسات در محل کارگاه وجود دارد .۲ -تمامی تاسیسات کارخانه هنگام تولید نصب گردد .۳ - داکت های عبور تاسیسات هنگام تولید در کارخانه نصب گردد.		
قابلیت برش	با انواع صفحات برش گرانیت بر و پروفیل بر قابلیت برش دارد.		