



کد محصول	سمنت پنل بدون اتصالات نصب یک سمت صاف و یک سمت زیر بسیار مقاوم	نام محصول
	(وزن پنل با توجه به تغییرات چگالی بتن قابل تنظیم است).	
CP_02		

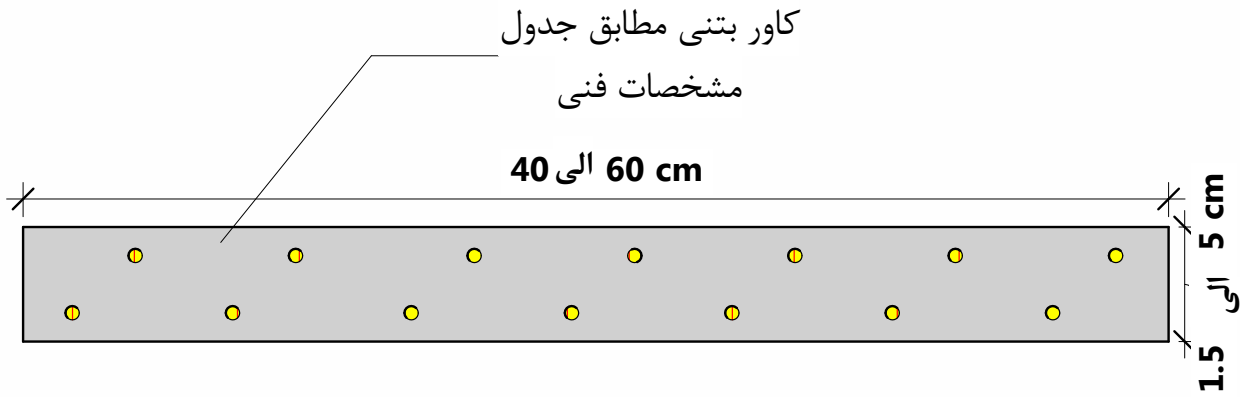

مسلح کننده از مفتول
 آجدار مطابق جدول مشخصات
 فنی
 شبکه فایبر گلاس
 کاور بتنی مطابق جدول
 مشخصات فنی

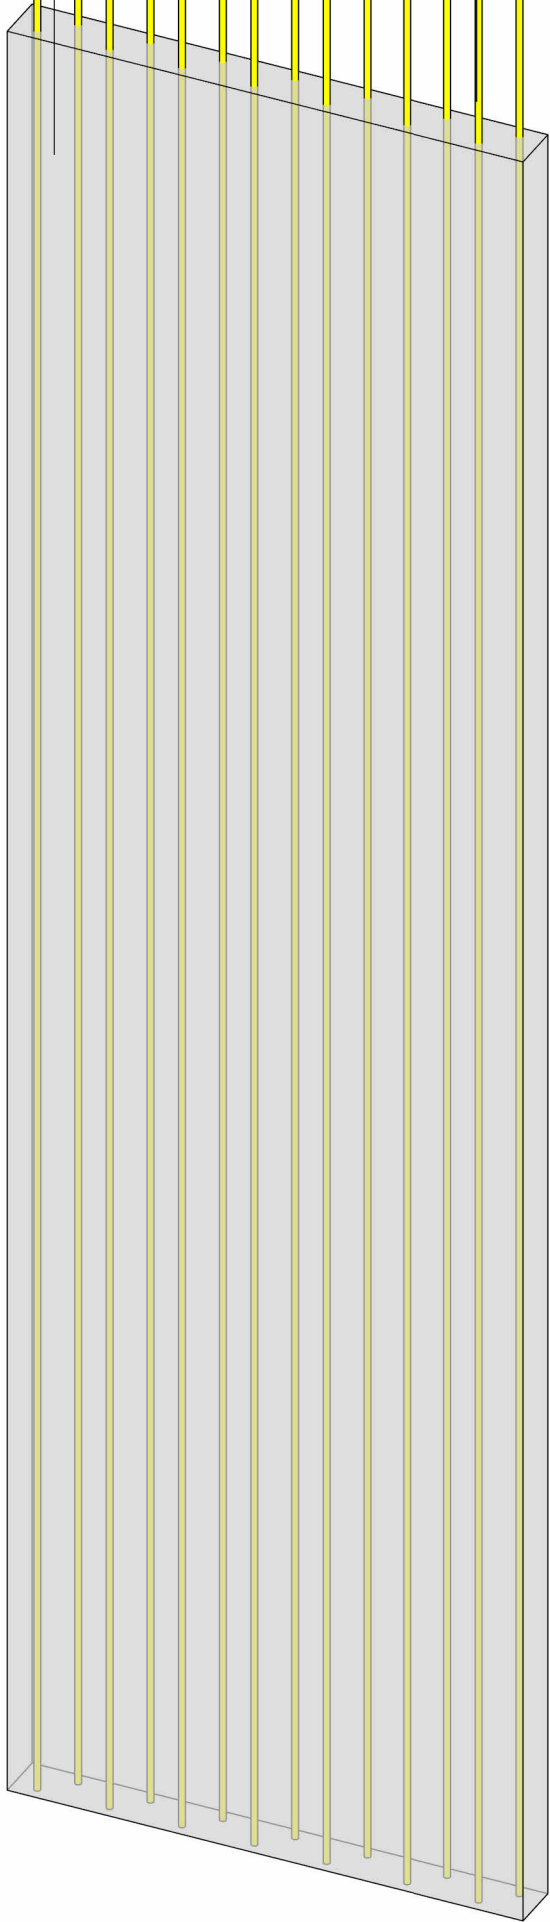

جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول			
وزن دیوار	از ۲۰ الی ۱۳۵ کیلو گرم بر متر مربع	چگالی بتن	۱۴۰۰ الی ۲۵۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب
مسلح کننده	با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز میتواند در هر دو سمت از شبکه فایبر گلاس با وزن های بین (kg/m^2 ۵۰ الی ۱۵۰ یا انواع FRP استفاده شود .		
طول دیوار	حد اکثر تا ۲/۴۰ متر میتواند تولید شود .		
رنگ دیوار	رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.		
نمای خارجی	به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و...استفاده کرد.		
اتصالات	این مدل به وسیله انواع پیچ خودکار _ پیچ و رول بولت _ پیچ و رول پلاک _انواع روش های خیس دوغابی انجام میشود.		
نصب	میتوان از انواع بالا بر ها یا جرثقیل برای نصب استفاده کرد نصب دیوار ها میتواند به صورت عمودی یا افقی باشد.		
کاربرد	برای انواع پوشش های نما های داخلی و خارجی زیر کاربرد دارد. همچنین میتوان سمت زیر را به صورت دوغابی روی دیوار اجرا شده نصب کرد و سمت صاف و صیقل را به عنوان نما استفاد کرد.		
قابلیت برش	با انواع سنگ های برش و گرانیث بر یا صفحه برش قابلیت برش دارند.		
سمنت پنل نما دار	در صورت اتصال دوغابی می توان از سمت صاف به عنوان نما استفاده کرد).هم به صورت رنگ طبیعی و هم رنگ شده)		