کد محصول	نام محصول	
SP_IUL_02	دیوار داخلی بسیار سبک بدون اتصالات نصب همراه وادار افقی و نگهدارنده کناری پیوسته	

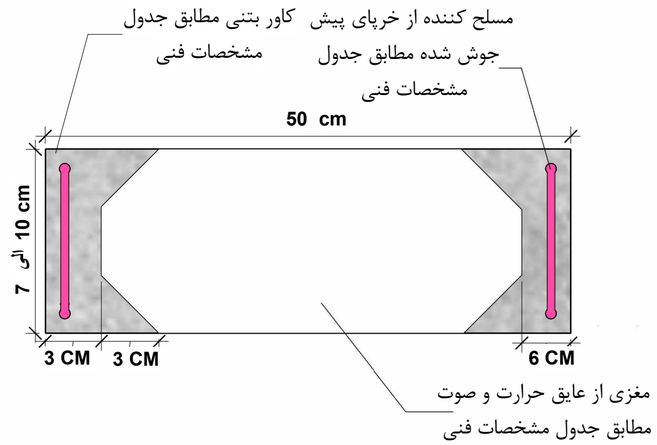

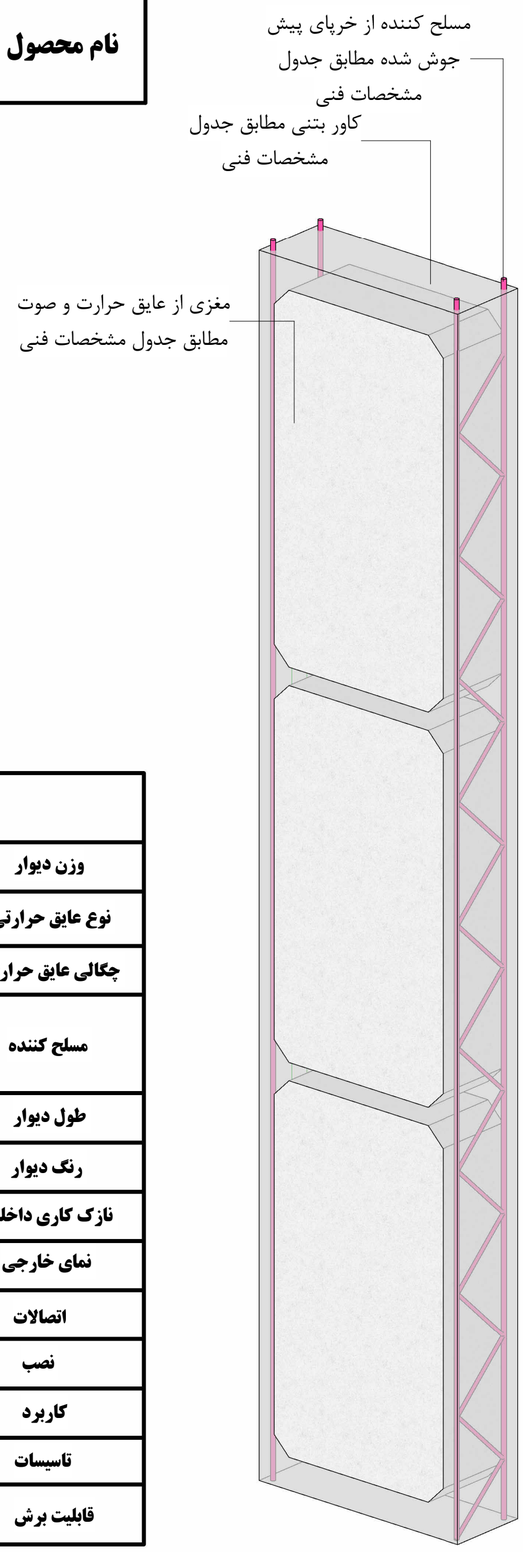

جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول

وزن دیوار	از ۲۰ الی ۳۰کیلو گرم بر متر مربع	چگالی بتن	۱۶۰۰ الی ۲۴۵۰کیلو گرم بر متر مکعب
نوع عایق حرارتی	پلی اورتان	پلی استایرن	انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی (kg/m^3) بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث۳-۱۹-۱۸است .
چگالی عایق حرارتی	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	
مسلح کننده	با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه از انواع خر پا های پیش جوش شده استفاده شود.		
	می تواند در زمان تولید دارای یا فاقد شبکه فایبرگلاس/رابیتس در دو سمت یا یک سمت اجرا گردد.		
طول دیوار	حد اکثر ۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .		
رنگ دیوار	رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.		
نازک کاری داخلی	برای نازک کاری داخلی در دو طرف دیوار از ترکیب گچ و رنگ یا بتونه و رنگ یا بتونه و کاغذ دیواری یا گچ و کاغذ دیواری میتوان استفاده کرد.		
نمای خارجی	به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و...استفاده کرد.		
اتصالات	این مدل بدون اتصالات نصب در کارخانه است و میتوان از انواع چسب های بتن و پلی اورتان و چسب تولیدی مخصوص همین محصول و انواع اتصالات در جا استفاده کرد.		
نصب	کلیه دیوار های داخلی توسط نیروی انسانی قابل حمل و نصب می باشند.		
کاربرد	برای تمامی ساختمان ها،انواع کاربری ها ،بازسازی ودکوراسیون سازی ها و ...کاربرد دارد.		
تاسیسات	۱ -امکان برش کاری جهت عبور تاسیسات در محل کارگاه وجود دارد .۲ -تمامی تاسیسات کارخانه هنگام تولید نصب گردد .۳ -داکت های عبور تاسیسات هنگام تولید در کارخانه نصب گردد.		
قابلیت برش	با انواع صفحات برش گرانیت بر و پروفیل بر قابلیت برش دارد.		