کد محصول	نام محصول	
SP_IL_04	دیوار داخلی سبک بدون اتصالات نصب یک سمت صاف غیر صیقلی و یک سمت زبر با کاور کناری پیوسته	

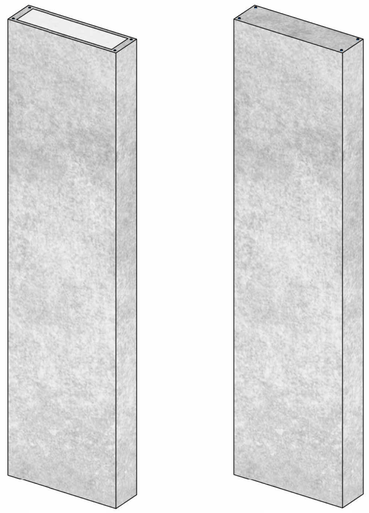

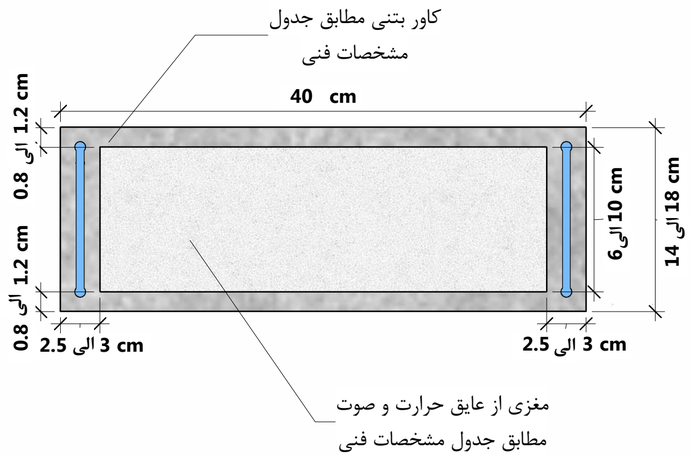

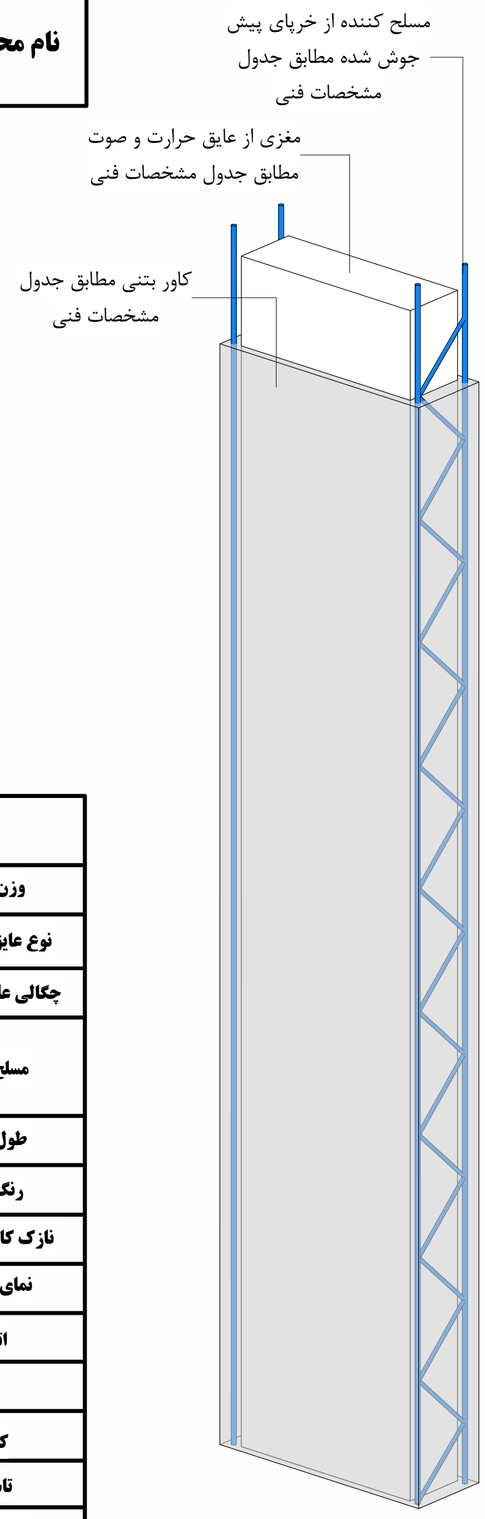

جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول

وزن دیوار	از۴۰ الی ۵۰کیلو گرم بر متر مربع		چگالی بتن	۱۵۰۰کیلو گرم بر متر مکعب
نوع عایق حرارتی	پلی اورتان	پلی استایرن	پشم سنگ	انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی (kg/m^3) بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث۳-۱۹-۱۸است .
چگالی عایق حرارتی	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	۸۰ الی ۲۵۰	
مسلح کننده	با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه میتواند از خرپاهای پیش جوش شده استفاده شود.			
	فاقد شبکه فایبر گلاس میباشد.			
طول دیوار	حد اکثر۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .			
رنگ دیوار	رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.			
نازک کاری داخلی	برای نازک کاری داخلی در دو طرف دیوار از ترکیب گچ و رنگ یا بتونه و رنگ یا بتونه و کاغذ دیواری یا گچ و کاغذ دیواری میتوان استفاده کرد.			
نمای خارجی	به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و...استفاده کرد.			
اتصالات	این مدل بدون اتصالات نصب در کارخانه است و میتوان از انواع چسب های بتن و پلی اورتان و چسب تولیدی مخصوص همین محصول و انواع اتصالات در جا استفاده کرد.			
نصب	کلیه دیوار های داخلی توسط نیروی انسانی قابل حمل و نصب می باشند.			
کاربرد	برای تمامی ساختمان ها،انواع کاربری ها ،بازسازی ودکوراسیون سازی ها و ...کاربرد دارد.			
تاسیسات	۱ -امکان برش کاری جهت عبور تاسیسات در محل کارگاه وجود دارد .۲ -تمامی تاسیسات کارخانه هنگام تولید نصب گردد .۳ -داکت های عبور تاسیسات هنگام تولید در کارخانه نصب گردد.			
قابلیت برش	با انواع صفحات برش گرانیت بر و پروفیل بر قابلیت برش دارد.			