
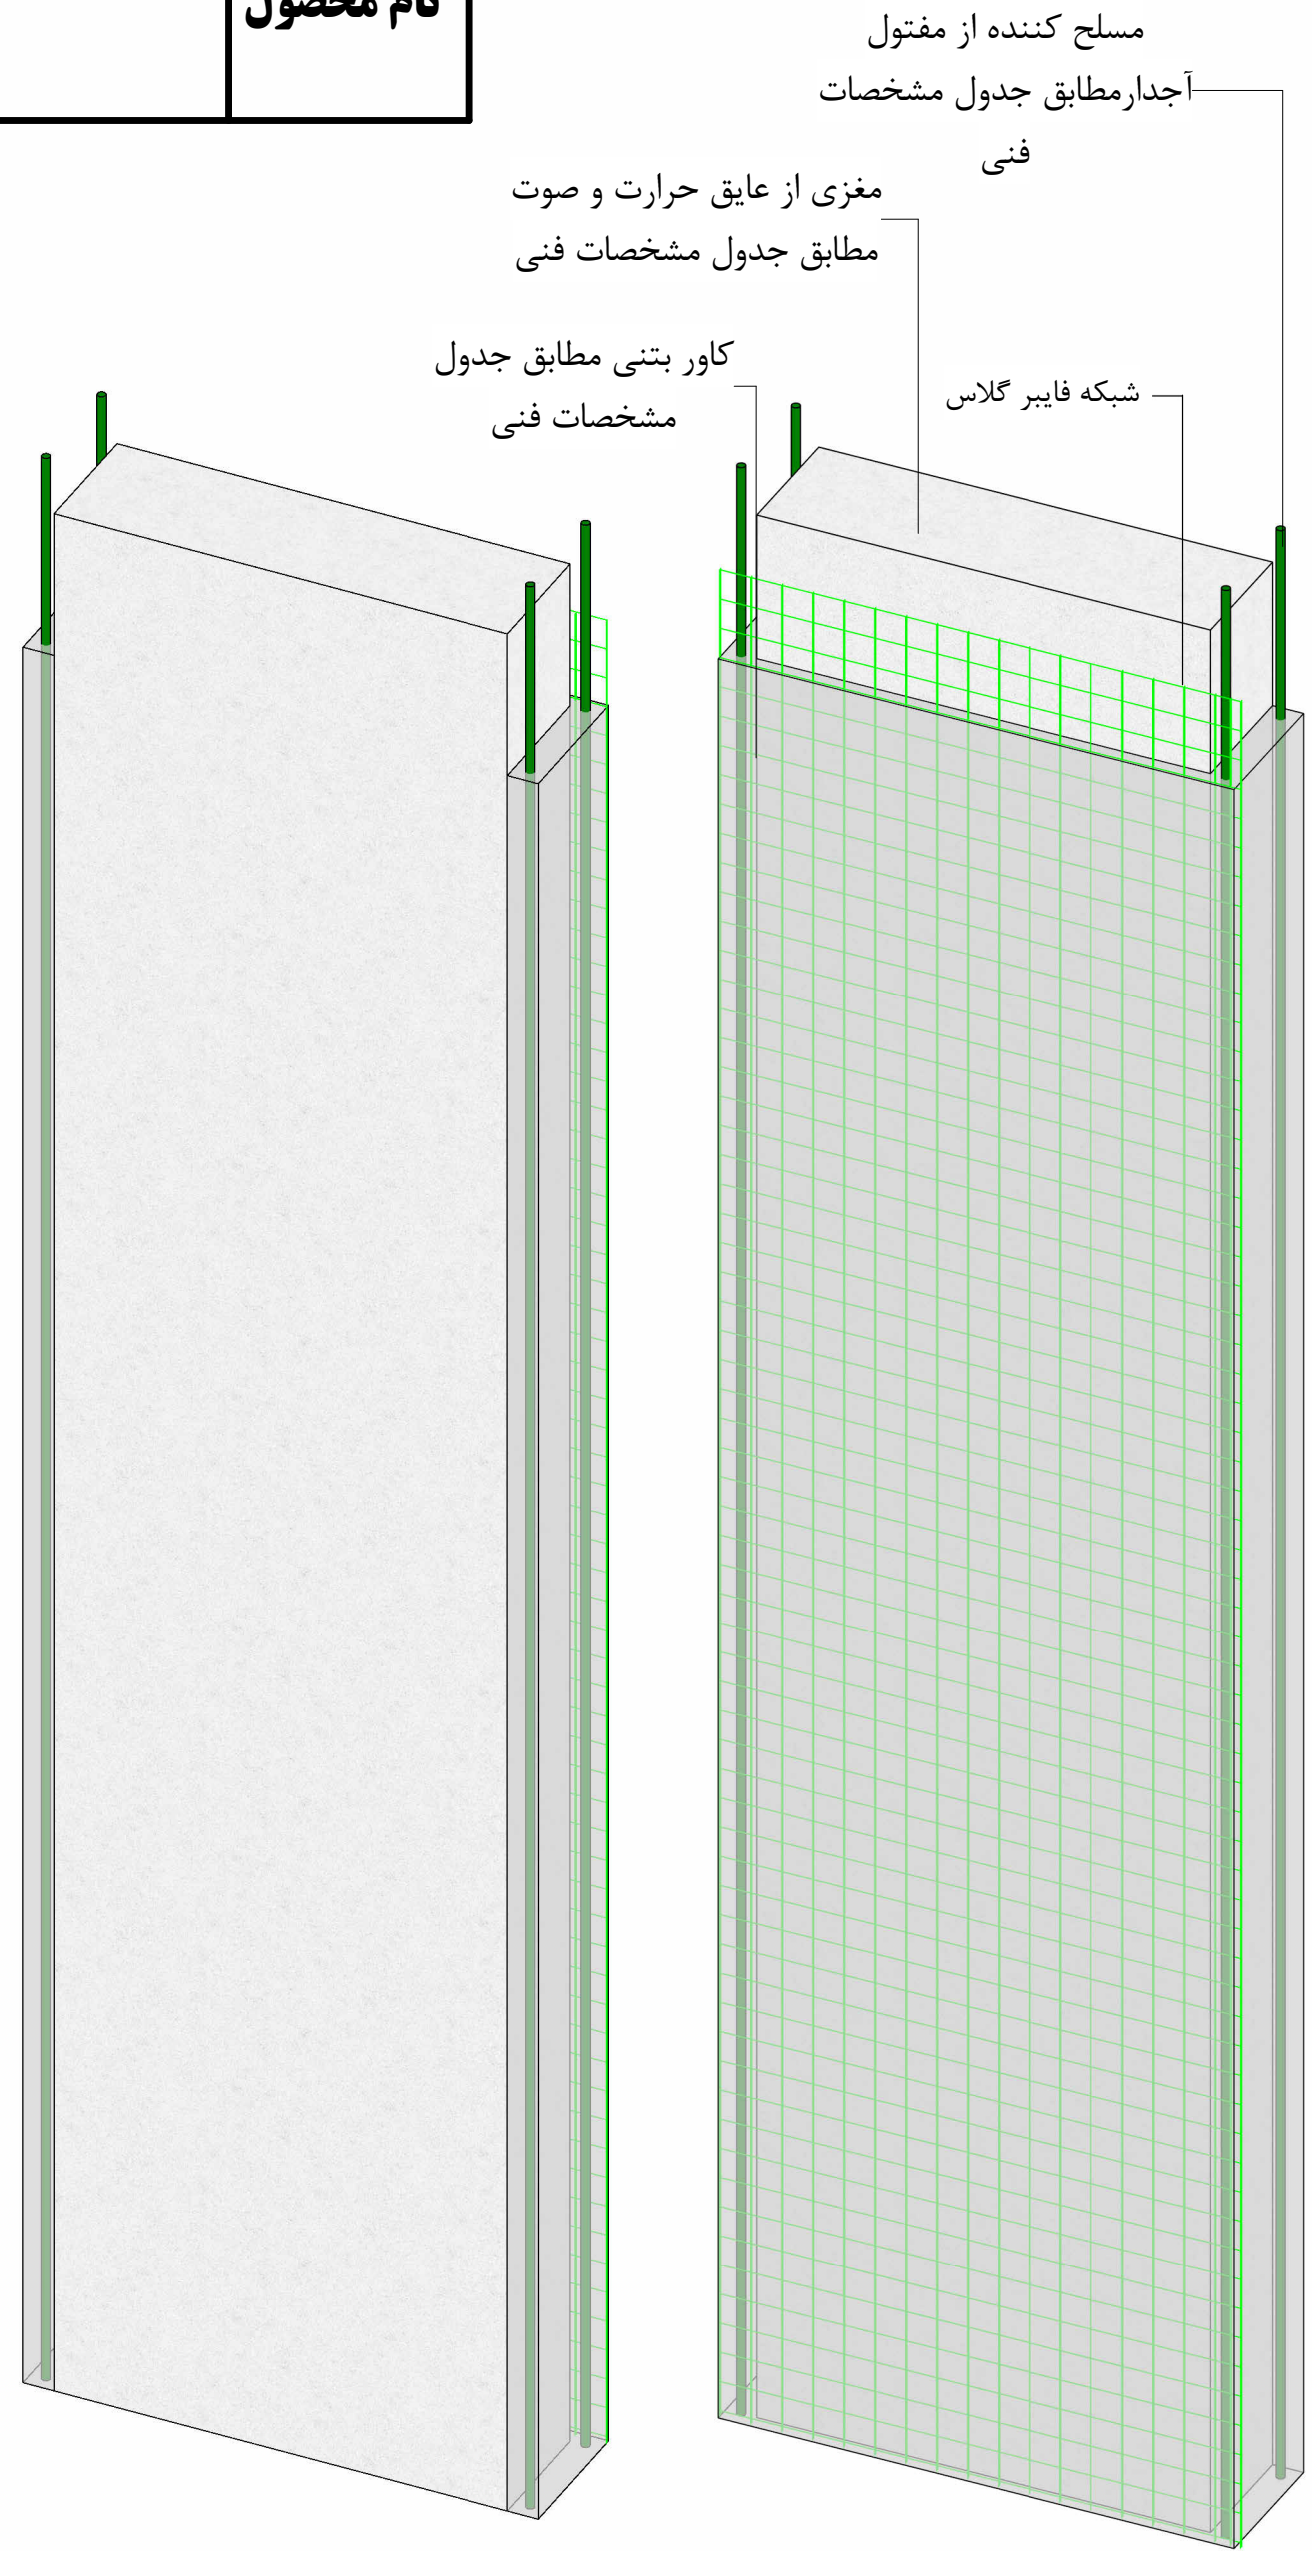
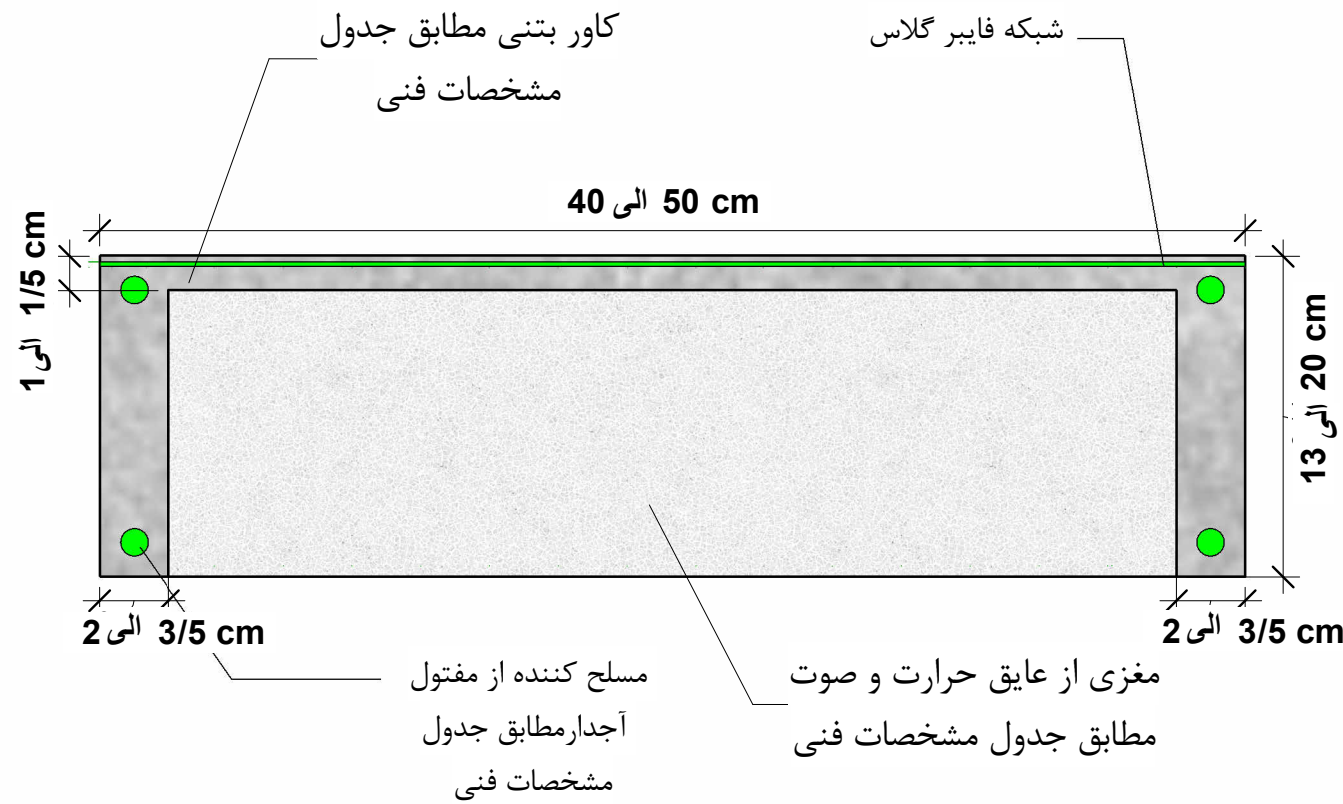


|           |                                                                                             |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| نام محصول | دیوار پیرامونی بسیار سبک بدون اتصالات نصب با نمای اکسپوز غیر صیقلی بتنی و کاور کناری پیوسته | کد محصول  |
|           |                                                                                             | SP_EUL_05 |

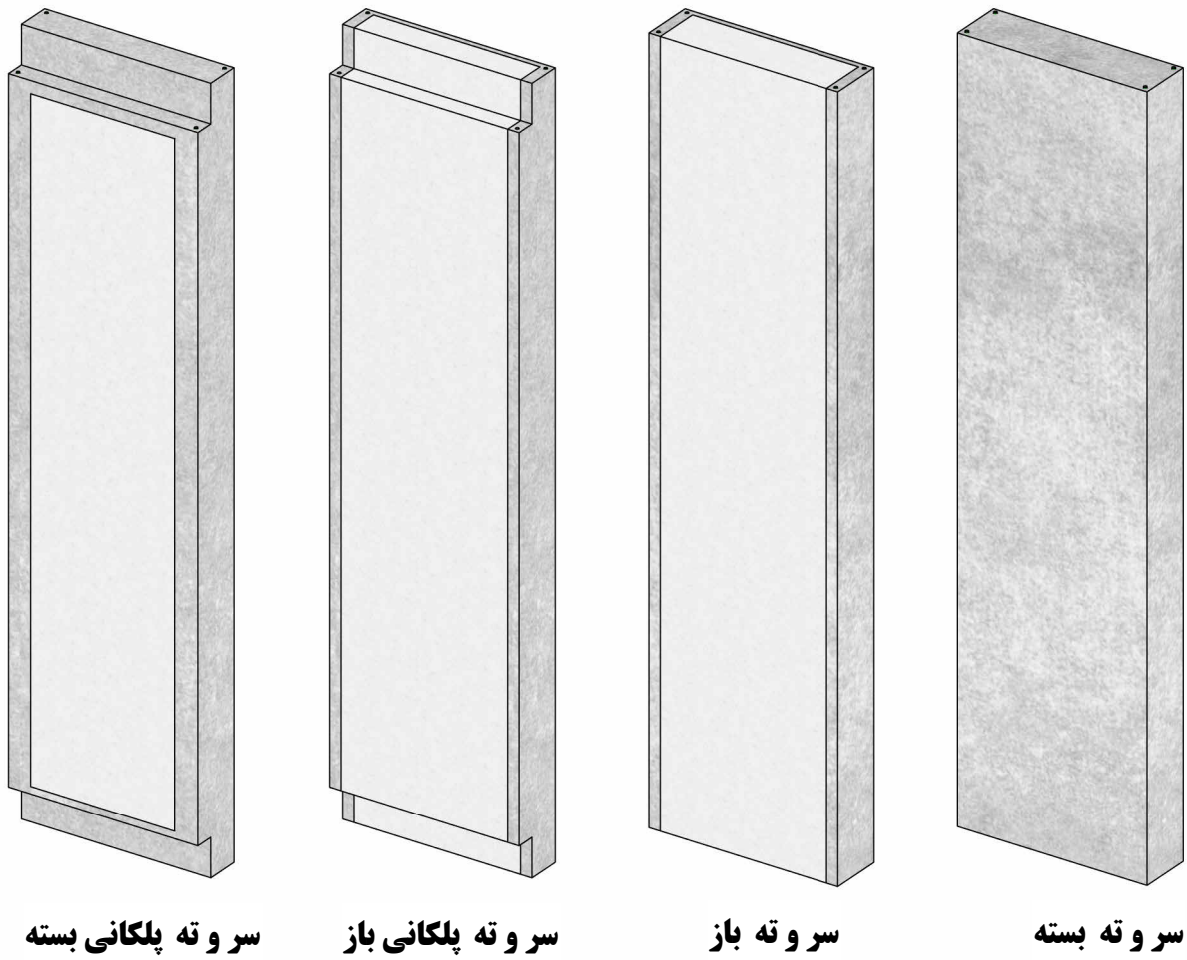

| جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وزن دیوار                                                 | از ۲۲ الی ۴۵کیلو گرم بر متر مربع                                                                                                                                  |             |            | چگالی بتن                                                                                                        |
| نوع عایق حرارتی                                           | پلی اورتان                                                                                                                                                        | پلی استایرن | پشم سنگ    | انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی (kg/m <sup>۳</sup> )<br>بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث ۳-۱۹-۱۸است . |
| چگالی عایق حرارتی                                         | ۱۵ الی ۴۴                                                                                                                                                         | ۱۰ الی ۳۰   | ۸۰ الی ۲۵۰ |                                                                                                                  |
| مسلح کننده                                                | با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه میتوانند از انواع مفتول های آجدار قطر ۳ الی ۱۰ میلی متر انتخاب شود.                                                        |             |            |                                                                                                                  |
|                                                           | با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز میتوانند در هر دو سمت از شبکه فایبر گلاس با وزن های بین (kg/m <sup>۲</sup> ۵۰) الی ۱۵۰ استفاده شود .                              |             |            |                                                                                                                  |
| طول دیوار                                                 | حد اکثر ۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .                                                                                     |             |            |                                                                                                                  |
| رنگ دیوار                                                 | رنگ دیوار در رنگ های سفید و خاکستری به صورت طبیعی قابل تولید است.                                                                                                 |             |            |                                                                                                                  |
| نازک کاری داخلی                                           | برای نازک کاری داخلی دیوار از ترکیب بتونه و رنگ یا گچ و رنگ یا بتونه و کاغذ دیواری یا گچ و کاغذ دیواری میتوان استفاده کرد.                                        |             |            |                                                                                                                  |
| نمای خارجی                                                | به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و...استفاده کرد.                                                         |             |            |                                                                                                                  |
| اتصالات                                                   | این مدل بدون اتصالات نصب در کارخانه است و اتصالات طبق نقشه ها به صورت درجا اجرا میشود.                                                                            |             |            |                                                                                                                  |
| نصب                                                       | کلیه دیوار های پیرامونی بسیار سبک توسط نیروی انسانی قابل حمل و نصب می باشند.                                                                                      |             |            |                                                                                                                  |
| کاربرد                                                    | این مدل برای تمامی انواع ساختمان های مسکونی،اداری ،بهداشتی و درمانی،صنعتی،ساختمان های ویلایی، ورزشی،تفریحی و... همچنین مناسب برای باز سازی و دکوراسیون داخلی است. |             |            |                                                                                                                  |
| قابلیت برش                                                | با انواع صفحات برش گرانتیت بر و پروفیل بر قابلیت برش دارد.                                                                                                        |             |            |                                                                                                                  |