
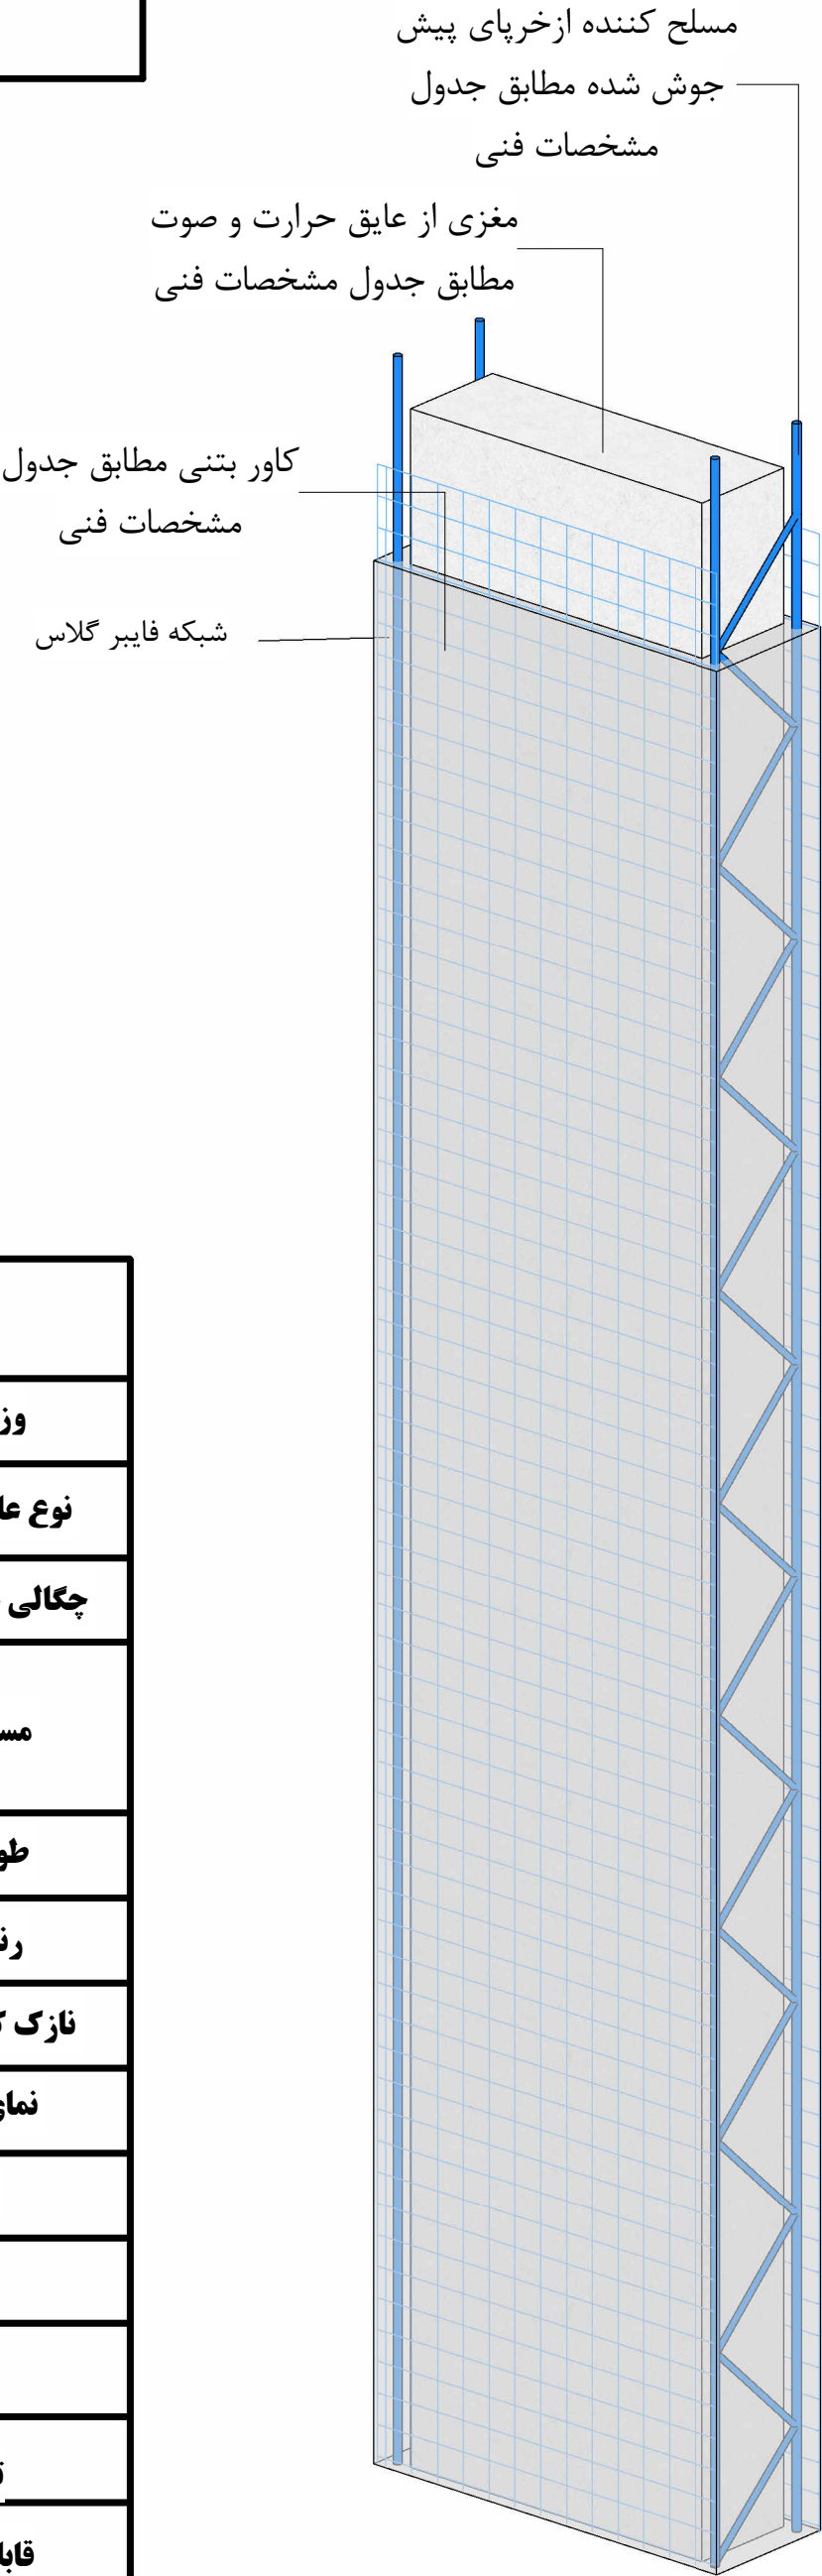
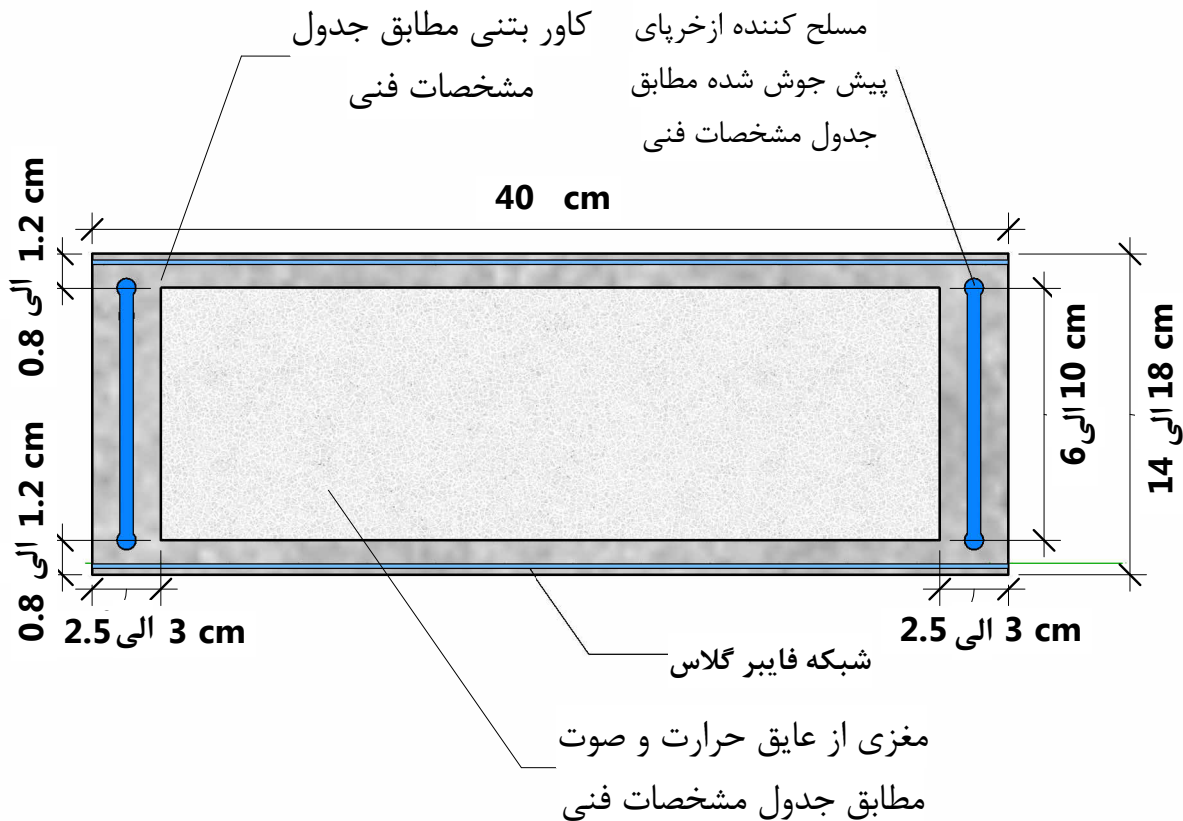


|           |                                                                                         |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| نام محصول | دیوار داخلی سبک بدون اتصالات نصب یک سمت صاف غیر صیقلی و یک سمت زبر با کاور کناری پیوسته | کد محصول |
|           |                                                                                         | SP_IL_05 |

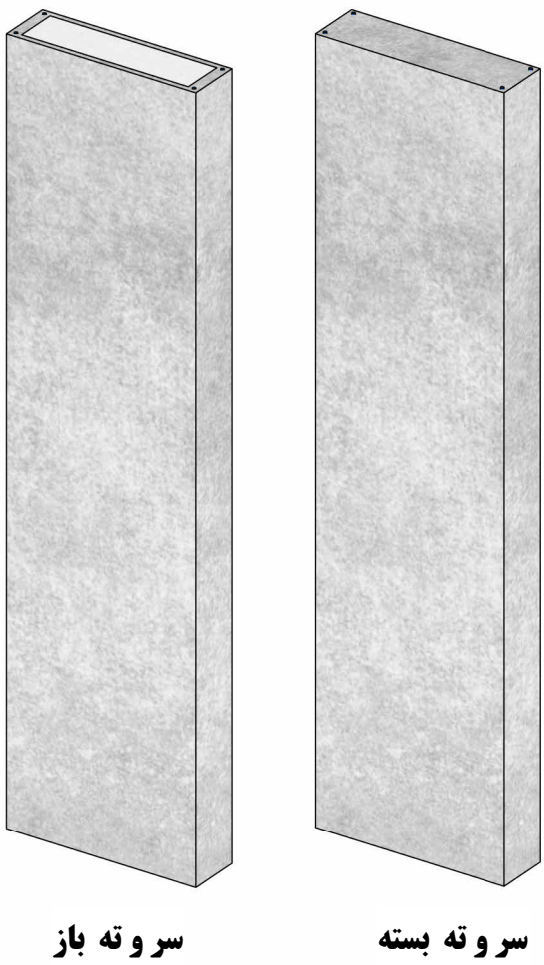

| جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول |                                                                                                                                                                        |             |            |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وزن دیوار                                                 | از ۴۰ الی ۵۰ کیلو گرم بر متر مربع                                                                                                                                      |             |            | چگالی بتن                                                                                                       |
| نوع عایق حرارتی                                           | پلی اورتان                                                                                                                                                             | پلی استایرن | پشم سنگ    | انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی ( kg/m <sup>۳</sup> ) بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث ۳-۱۹-۱۸ است . |
| چگالی عایق حرارتی                                         | ۱۵ الی ۴۴                                                                                                                                                              | ۱۰ الی ۳۰   | ۸۰ الی ۲۵۰ |                                                                                                                 |
| مسلح کننده                                                | با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه میتواند از انواع خرپاهای پیش جوش شده استفاده شود.                                                                               |             |            |                                                                                                                 |
|                                                           | با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز میتواند در هر دو سمت از شبکه فایبر گلاس با وزن های بین ( kg/m <sup>۳</sup> ۵۰ الی ۱۵۰ استفاده شود .                                    |             |            |                                                                                                                 |
| طول دیوار                                                 | حد اکثر ۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .                                                                                          |             |            |                                                                                                                 |
| رنگ دیوار                                                 | رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.                                                                  |             |            |                                                                                                                 |
| نازک کاری داخلی                                           | برای نازک کاری داخلی در دو طرف دیوار از ترکیب گچ و رنگ یا بتونه و رنگ یا بتونه و کاغذ دیواری یا گچ و کاغذ دیواری میتوان استفاده کرد.                                   |             |            |                                                                                                                 |
| نمای خارجی                                                | به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و...استفاده کرد.                                                              |             |            |                                                                                                                 |
| اتصالات                                                   | این مدل بدون اتصالات نصب در کارخانه است و میتوان از انواع چسب های بتن و پلی اورتان و چسب تولیدی مخصوص همین محصول و انواع اتصالات در جا استفاده کرد.                    |             |            |                                                                                                                 |
| نصب                                                       | کلیه دیوار های داخلی توسط نیروی انسانی قابل حمل و نصب می باشند.                                                                                                        |             |            |                                                                                                                 |
| کاربرد                                                    | برای تمامی ساختمان ها،انواع کاربری ها ،بازسازی و دکوراسیون سازی ها و ...کاربرد دارد.                                                                                   |             |            |                                                                                                                 |
| تاسیسات                                                   | ۱ -امکان برش کاری جهت عبور تاسیسات در محل کارگاه وجود دارد . ۲ -تمامی تاسیسات کارخانه هنگام تولید نصب گردد . ۳ -داکت های عبور تاسیسات هنگام تولید در کارخانه نصب گردد. |             |            |                                                                                                                 |
| قابلیت برش                                                | با انواع صفحات برش گرانیت بر و پروفیل بر قابلیت برش دارد.                                                                                                              |             |            |                                                                                                                 |