

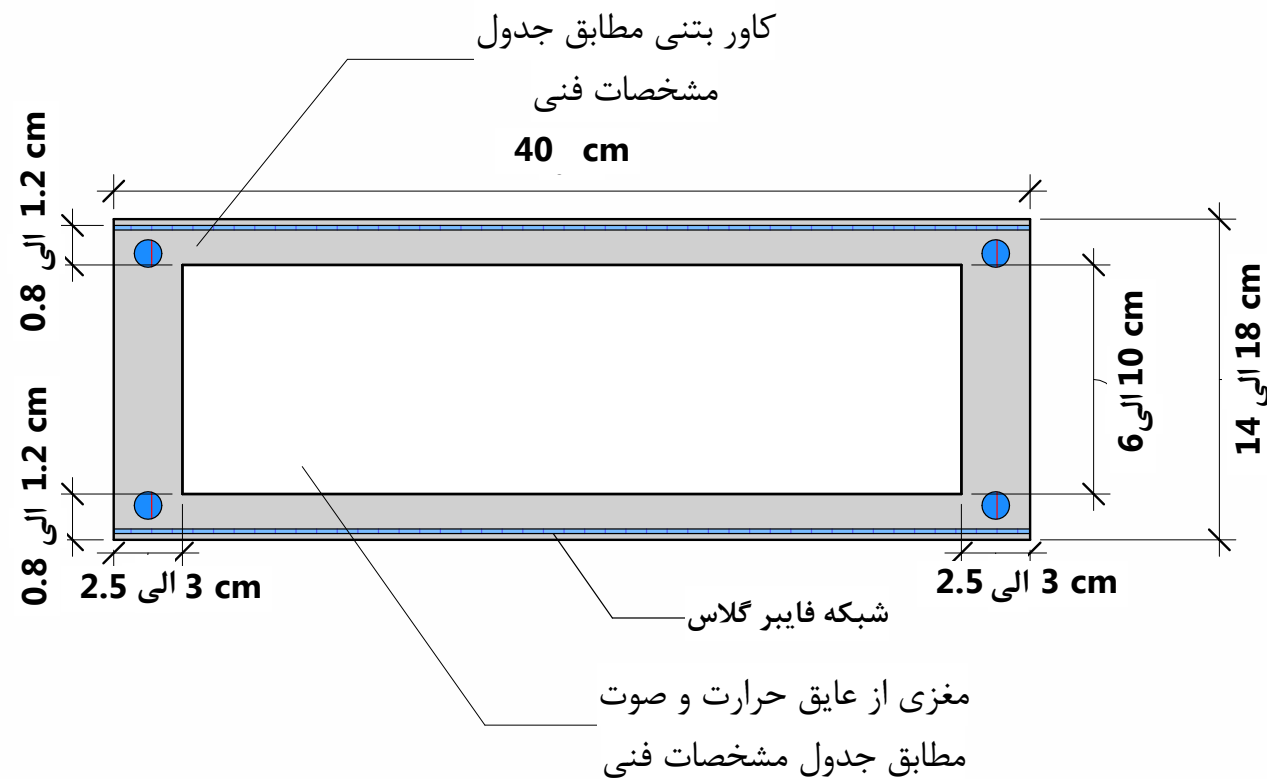


نام محصول	دیوار داخلی سبک بدون اتصالات نصب یک سمت صاف غیر صیقلی و یک سمت زبر با کاور کناری پیوسته	کد محصول
		SP_IL_08

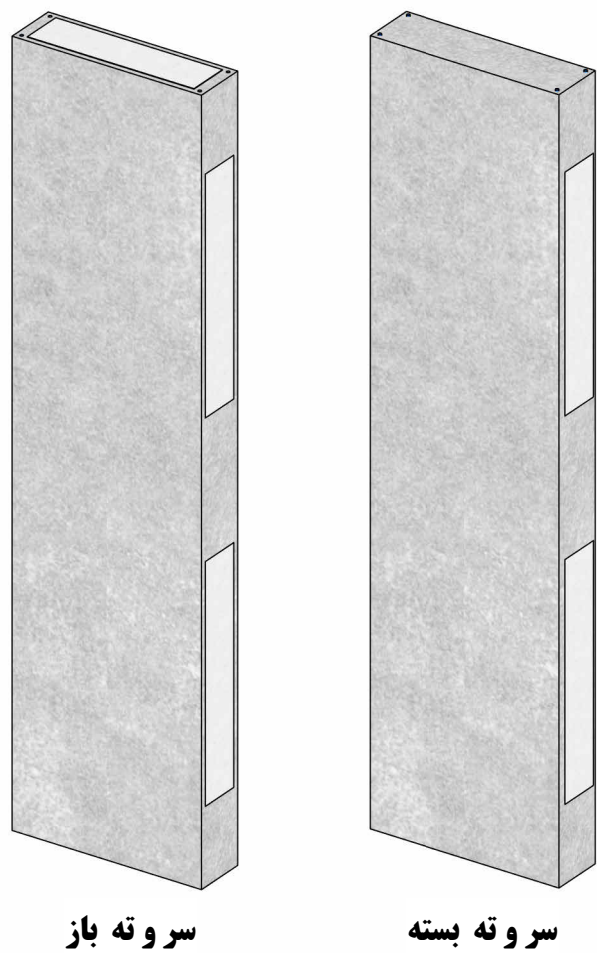

مسلح کننده از مفتول
آجدار مطابق جدول مشخصات فنی
مغزی از عایق حرارت و صوت مطابق جدول مشخصات فنی
کاور بتنی مطابق جدول مشخصات فنی
شبکه فایبر کلاس

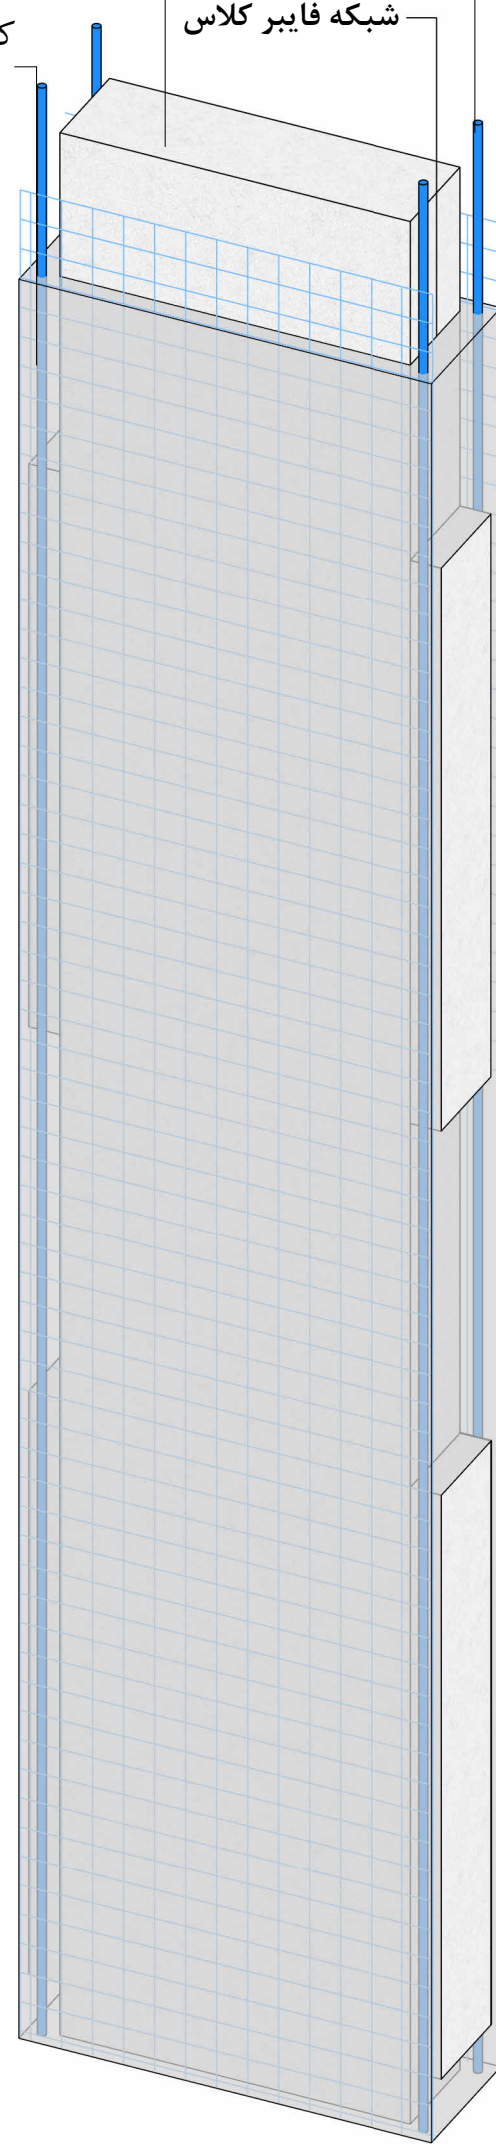

جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول				
وزن دیوار	از ۴۰ الی ۵۰ کیلو گرم بر متر مربع			چگالی بتن
نوع عایق حرارتی	پلی اورتان	پلی استایرن	پشم سنگ	انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی (kg/m ^۳) بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث ۳-۱۹-۱۸ است .
	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	۸۰ الی ۲۵۰	
چگالی عایق حرارتی	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	۸۰ الی ۲۵۰	
مسلح کننده	با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه میتواند از انواع مفتول های آجدار قطر ۳ الی ۱۰ میلی متر انتخاب شود.			
	با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز میتواند در هر دو سمت از شبکه فایبر گلاس با وزن های بین (kg/m ^۳) ۵۰ الی ۱۵۰ استفاده شود .			
طول دیوار	حد اکثر ۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .			
رنگ دیوار	رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.			
نازک کاری داخلی	برای نازک کاری داخلی در دو طرف دیوار از ترکیب گچ و رنگ یا بتونه و رنگ یا بتونه و کاغذ دیواری یا گچ و کاغذ دیواری میتوان استفاده کرد.			
نمای خارجی	به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتواند از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و... استفاده کرد.			
اتصالات	این مدل بدون اتصالات نصب در کارخانه است و میتوان از انواع چسب های بتن و پلی اورتان و چسب تولیدی مخصوص همین محصول و انواع اتصالات در جا استفاده کرد.			
نصب	کلیه دیوار های داخلی توسط نیروی انسانی قابل حمل و نصب می باشند.			
کاربرد	برای تمامی ساختمان ها، انواع کاربری ها ، بازسازی ودکوراسیون سازی ها و ... کاربرد دارد.			
تاسیسات	۱- امکان برش کاری جهت عبور تاسیسات در محل کارگاه وجود دارد . ۲- تمامی تاسیسات کارخانه هنگام تولید نصب گردد. ۳- داکت های عبور تاسیسات هنگام تولید در کارخانه نصب گردد.			
قابلیت برش	با انواع صفحات برش گرانیت بر و پروفیل بر قابلیت برش دارد.			