

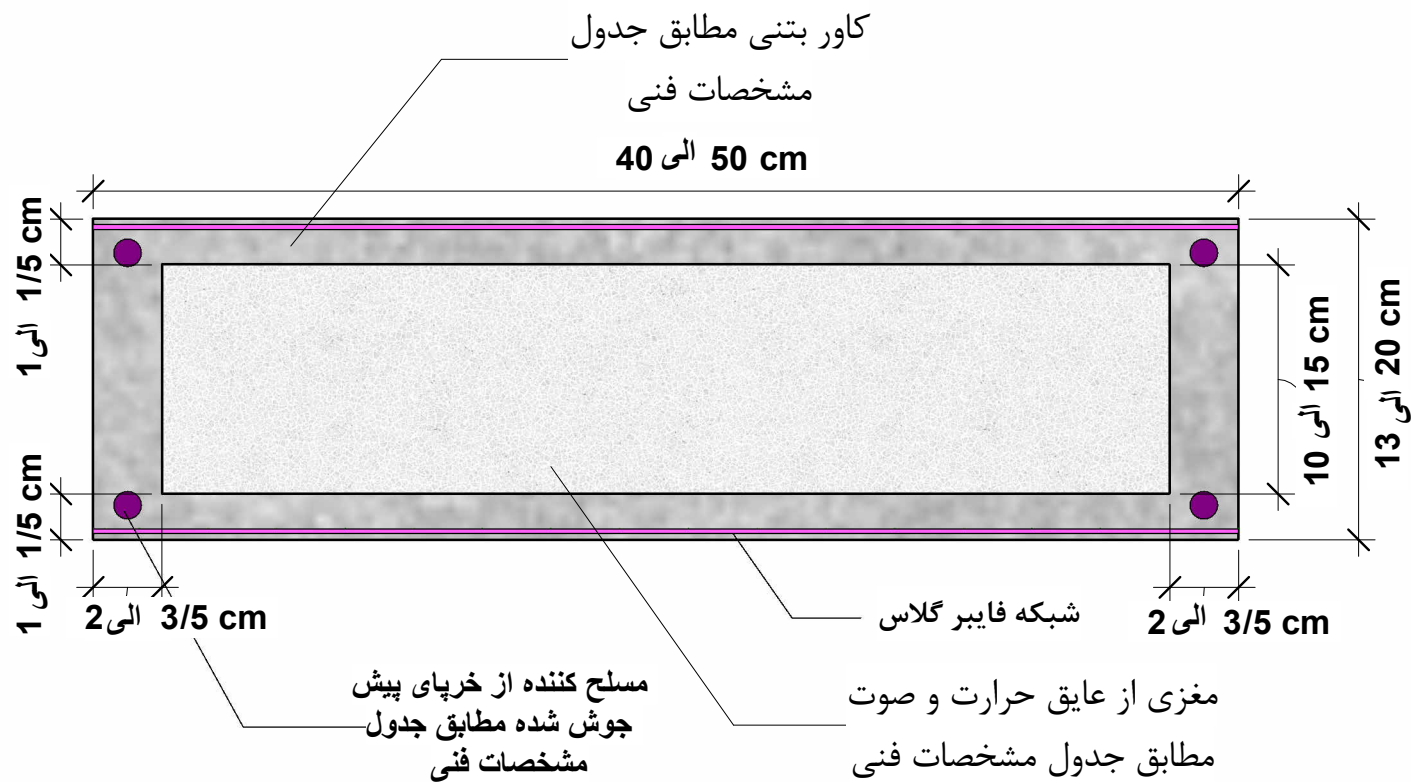


نام محصول	دیوار پیرامونی سبک بدون اتصالات نصب با نمای اکسپوز غیر صیقلی بتنی و کاور کناری پیوسته	کد محصول
		SP_EL_08

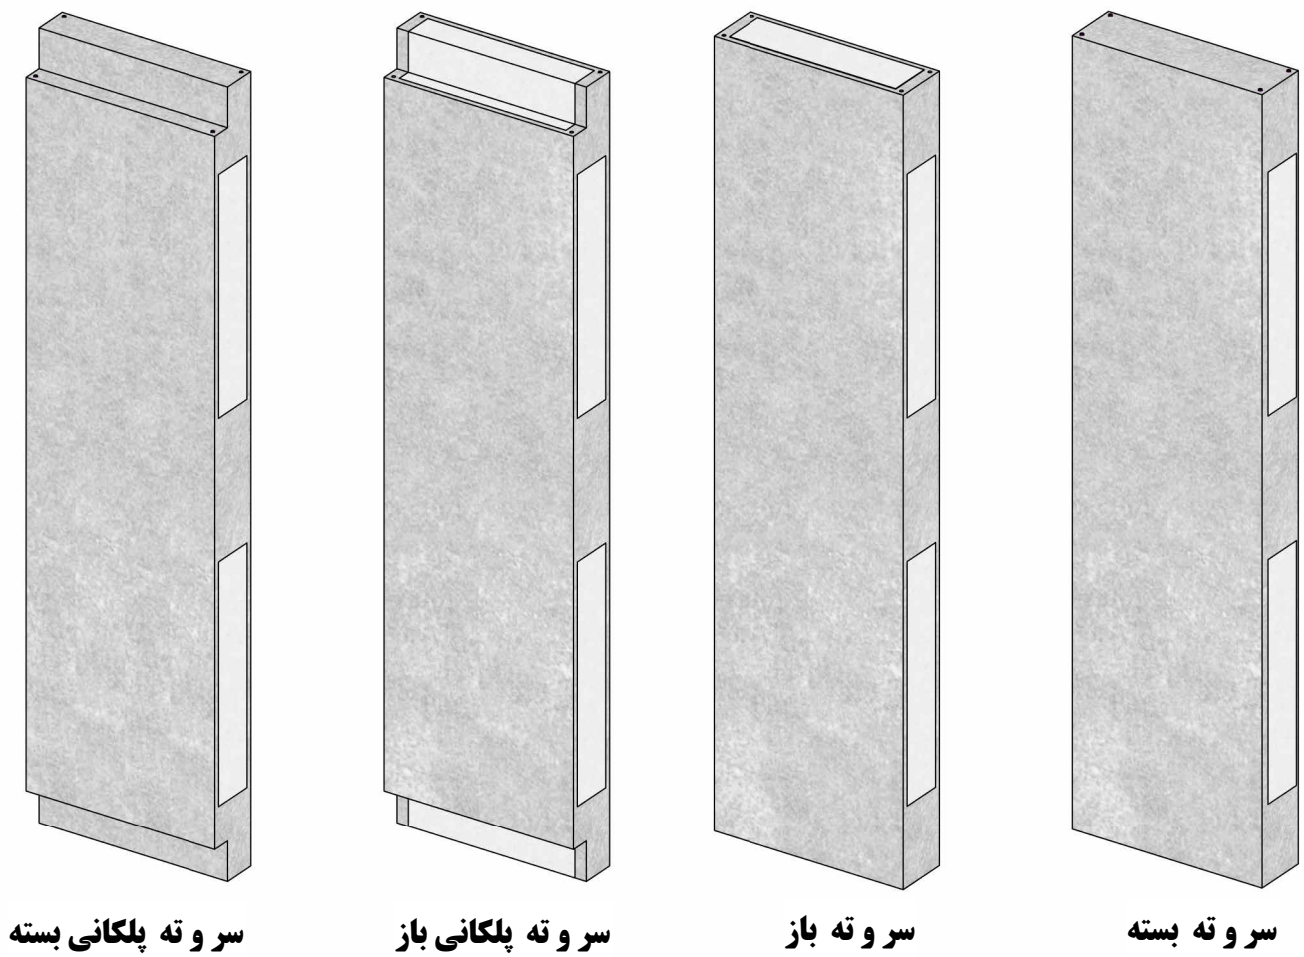

مسلح کننده از مفتول
آجدار مطابق جدول مشخصات فنی
مغزی از عایق حرارت و صوت مطابق جدول مشخصات فنی
کاور بتنی مطابق جدول مشخصات فنی
شبكة فايبر گلاس

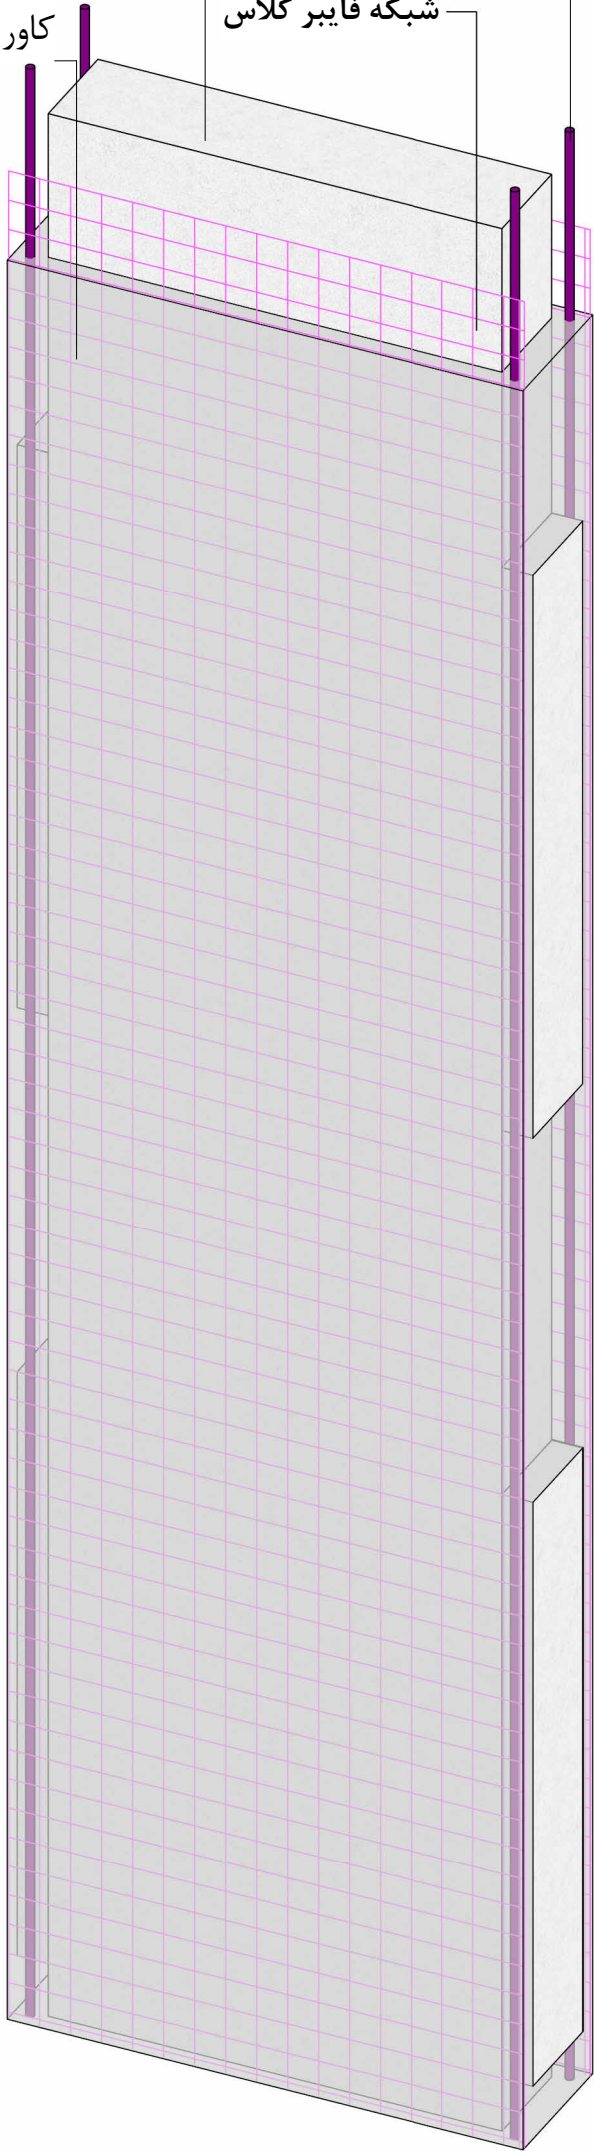

جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول					
وزن دیوار	از ۴۲ الی ۶۵کیلو گرم بر متر مربع			چگالی بتن	۱۲۰۰ الی ۱۴۰۰کیلو گرم بر متر مکعب
نوع عایق حرارتی	پلی اورتان	پلی استایرن	پشم سنگ	انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی (kg/m ^۳) بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث ۳-۱۹-۱۸ است .	
چگالی عایق حرارتی	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	۸۰ الی ۲۵۰		
مسلح کننده	با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه میتواند از انواع مفتول های آجدار قطر ۳ الی ۱۰ میلی متر انتخاب شود.				
	با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز میتواند در هر دو سمت از شبکه فایبر گلاس با وزن های بین (kg/m ^۲) ۵۰ الی ۱۵۰ استفاده شود .				
طول دیوار	حد اکثر ۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .				
رنگ دیوار	رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.				
نازک کاری داخلی	برای نازک کاری داخلی دیوار از ترکیب بتونه و رنگ یا گچ و رنگ یا بتونه و کاغذ دیواری یا گچ و کاغذ دیواری میتوان استفاده کرد.				
نمای خارجی	به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و...استفاده کرد.				
اتصالات	این مدل بدون اتصالات نصب در کارخانه است و اتصالات طبق نقشه ها به صورت درجا اجرا میشود.				
نصب	میتوان برای نصب به صورت دستی در انواع زیر ۵۵کیلوگرم بر متر مربع وبه کمک بالابر و جرثقیل در انواع بالای ۵۵کیلو گرم بر متر مربع به صورت افقی یا عمودی باشد .				
کاربرد	این مدل برای تمامی انواع ساختمان های صنعتی ،اداری ، مسکونی،بهداشتی و درمانی،انبار ها ،ساختمان های ویلایی،ورزشی،تفریحی و... و همچنین کلیه دیوار هایی که در معرض ضربه و آسیب شدید هستند مناسب هستند کاربرد دارد.				
تاسیسات	۱ -امکان برش کاری جهت عبور تاسیسات در محل کارگاه وجود دارد . ۲- تمامی تاسیسات کارخانه هنگام تولید نصب گردد . ۳- داکت های عبور تاسیسات هنگام تولید در کارخانه نصب گردد.				
قابلیت برش	با انواع صفحات برش گرانیث بر و پروفیل بر قابلیت برش دارد.				