کد محصول	نام محصول
SP_EW_۱۰	دیوار پیرامونی سنگین با اتصالات نصب با نمای اکسپوز صیقلی بتنی وکاور کناری پیوسته

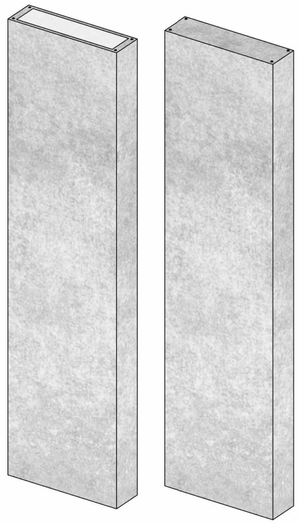

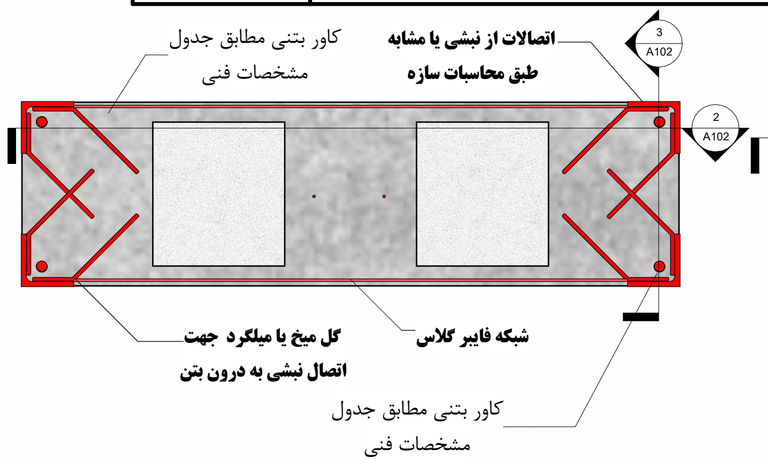

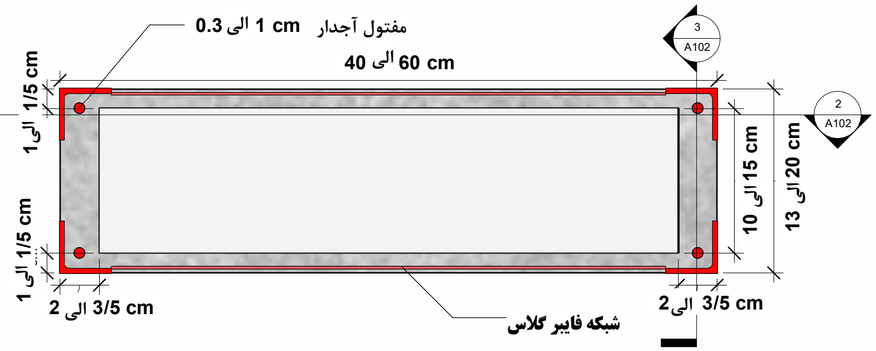

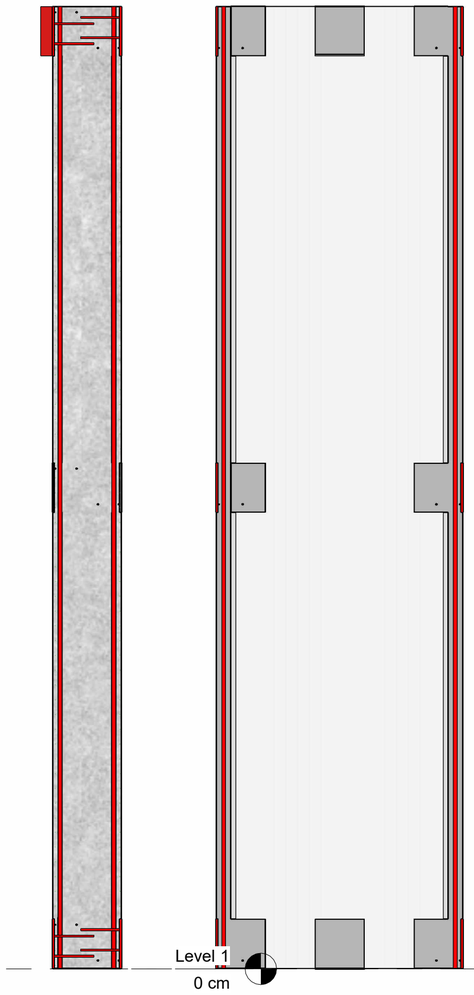

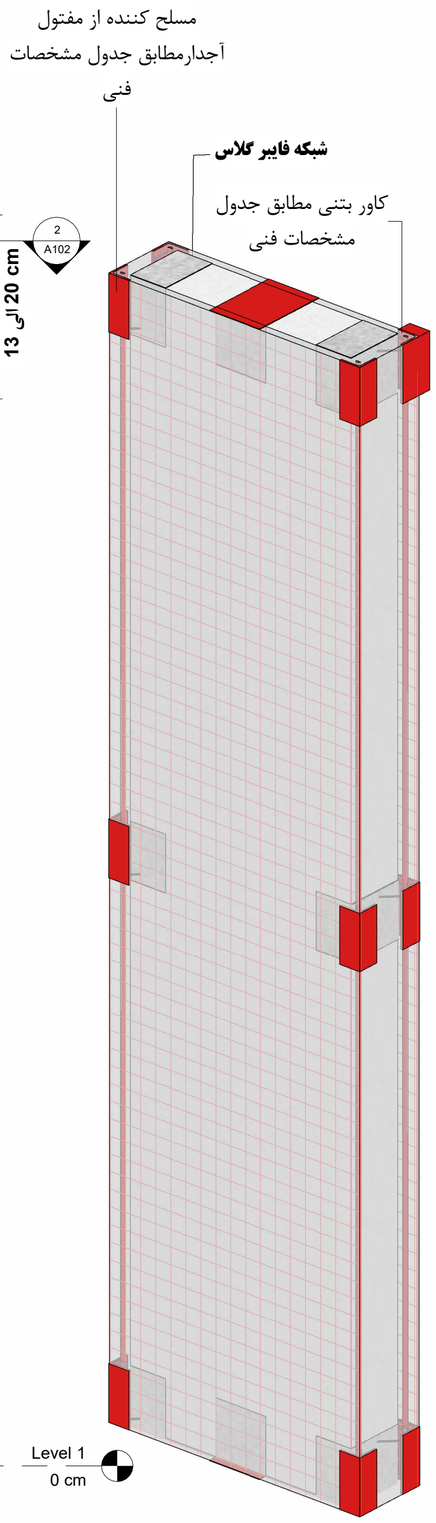

جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول

وزن دیوار	از۸۵ الی ۱۶۰کیلو گرم بر متر مربع		چگالی بتن	۲۴۵۰کیلو گرم بر متر مکعب
نوع عایق حرارتی	پلی اورتان	پلی استایرن	پشم سنگ	انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی(kg/m^3) بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث۳-۱۹-۱۸است .
چگالی عایق حرارتی	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	۸۰ الی ۲۵۰	
مسلح کننده	با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه میتواند از انواع مفتول های آجدار قطر۳ الی ۱۰ میلی متر انتخاب شود.			
	با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز میتواند در هر دو سمت ازشبکه فایبر گلاس با وزن های بین(kg/m^2)۵۰ الی ۱۵۰ استفاده شود .			
طول دیوار	حد اکثر۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .			
رنگ دیوار	رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.			
نازک کاری داخلی	برای نازک کاری داخلی دیوار از ترکیب بتونه و رنگ یا گچ و رنگ یا بتونه و کاغذ دیواری یا گچ و کاغذ دیواری میتوان استفاده کرد.			
نمای خارجی	به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و...استفاده کرد.			
اتصالات	این مدل با اتصالات نصب در کارخانه است که بر اساس محاسبات سازه و معماری در زمان تولید با توجه به نظر طراح در هر نقطه دلخواه در سطوح ساندویچ پنل نصب می گردد.			
نصب	میتوان از انواع بالا بر ها یا جرثقیل برای نصب استفاده کرد نصب دیوار ها میتواند به صورت عمودی یا افقی باشد.			
کاربرد	این مدل برای تمامی انواع ساختمان های صنعتی ،اداری ، مسکونی،بهداشتی و درمانی،انبار ها ،ساختمان های ویلایی،ورزشی،تفریحی و... و همچنین کلیه دیوار هایی که در معرض ضربه و آسیب شدید هستند کاربرد دارد.			
تاسیسات	۱ -امکان برش کاری جهت عبور تاسیسات در محل کارگاه وجود دارد .۲ -تمامی تاسیسات کارخانه هنگام تولید نصب گردد. ۳ -داکت های عبور تاسیسات هنگام تولید در کارخانه نصب گردد.			
قابلیت برش	قابلیت برش درجا ندارد.			