




جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول

وزن دیوار	از ۴۵ الی ۷۰ کیلو گرم بر متر مربع			چگالی بتن	۱۲۰۰ الی ۱۴۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب
نوع عایق حرارتی	پلی اورتان	پلی استایرن	پشم سنگ	انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی (kg/m ^۳) بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث ۳-۱۹-۱۸ است .	
چگالی عایق حرارتی	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	۸۰ الی ۲۵۰		
مسلح کننده	با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه میتواند از انواع مفتول های آجدار قطر ۳ الی ۱۰ میلی متر انتخاب شود.				
	با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز میتواند در هر دو سمت از شبکه فایبر گلاس با وزن های بین (kg/m ^۳ ۵۰ الی ۱۵۰ استفاده شود . حد اکثر ۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .				
طول دیوار	رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.				
رنگ دیوار	برای نازک کاری داخلی دیوار از ترکیب بتونه و رنگ یا گچ و رنگ یا بتونه و کاغذ دیواری یا گچ و کاغذ دیواری میتوان استفاده کرد.				
نازک کاری داخلی	به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و... استفاده کرد.				
نمای خارجی	این مدل با اتصالات نصب در کارخانه است که بر اساس محاسبات سازه و معماری در زمان تولید با توجه به نظر طراح در هر نقطه دلخواه در سطوح ساندویچ پنل نصب می گردد.				
اتصالات	میتوان برای نصب به صورت دستی در انواع زیر ۵۵ کیلوگرم بر متر مربع وبه کمک بالابر و جرثقیل در انواع بالای ۵۵ کیلو گرم بر متر مربع به صورت افقی یا عمودی باشد.				
نصب	این مدل برای تمامی انواع ساختمان های صنعتی ،اداری ، مسکونی،بهداشتی و درمانی،انبار ها ،ساختمان های ویلایی،ورزشی،تفریحی و... و همچنین کلیه دیوار هایی که در معرض ضربه و آسیب شدید هستند کاربرد دارد.				
کاربرد	۱- امکان برش کاری جهت عبور تاسیسات در محل کارگاه وجود دارد. ۲- تمامی تاسیسات کارخانه هنگام تولید نصب گردد. ۳- داکت های عبور تاسیسات هنگام تولید در کارخانه نصب گردد.				
تاسیسات	با انواع صفحات برش گرانتیت بر و پروفیل بر قابلیت برش دارد.				
قابلیت برش					

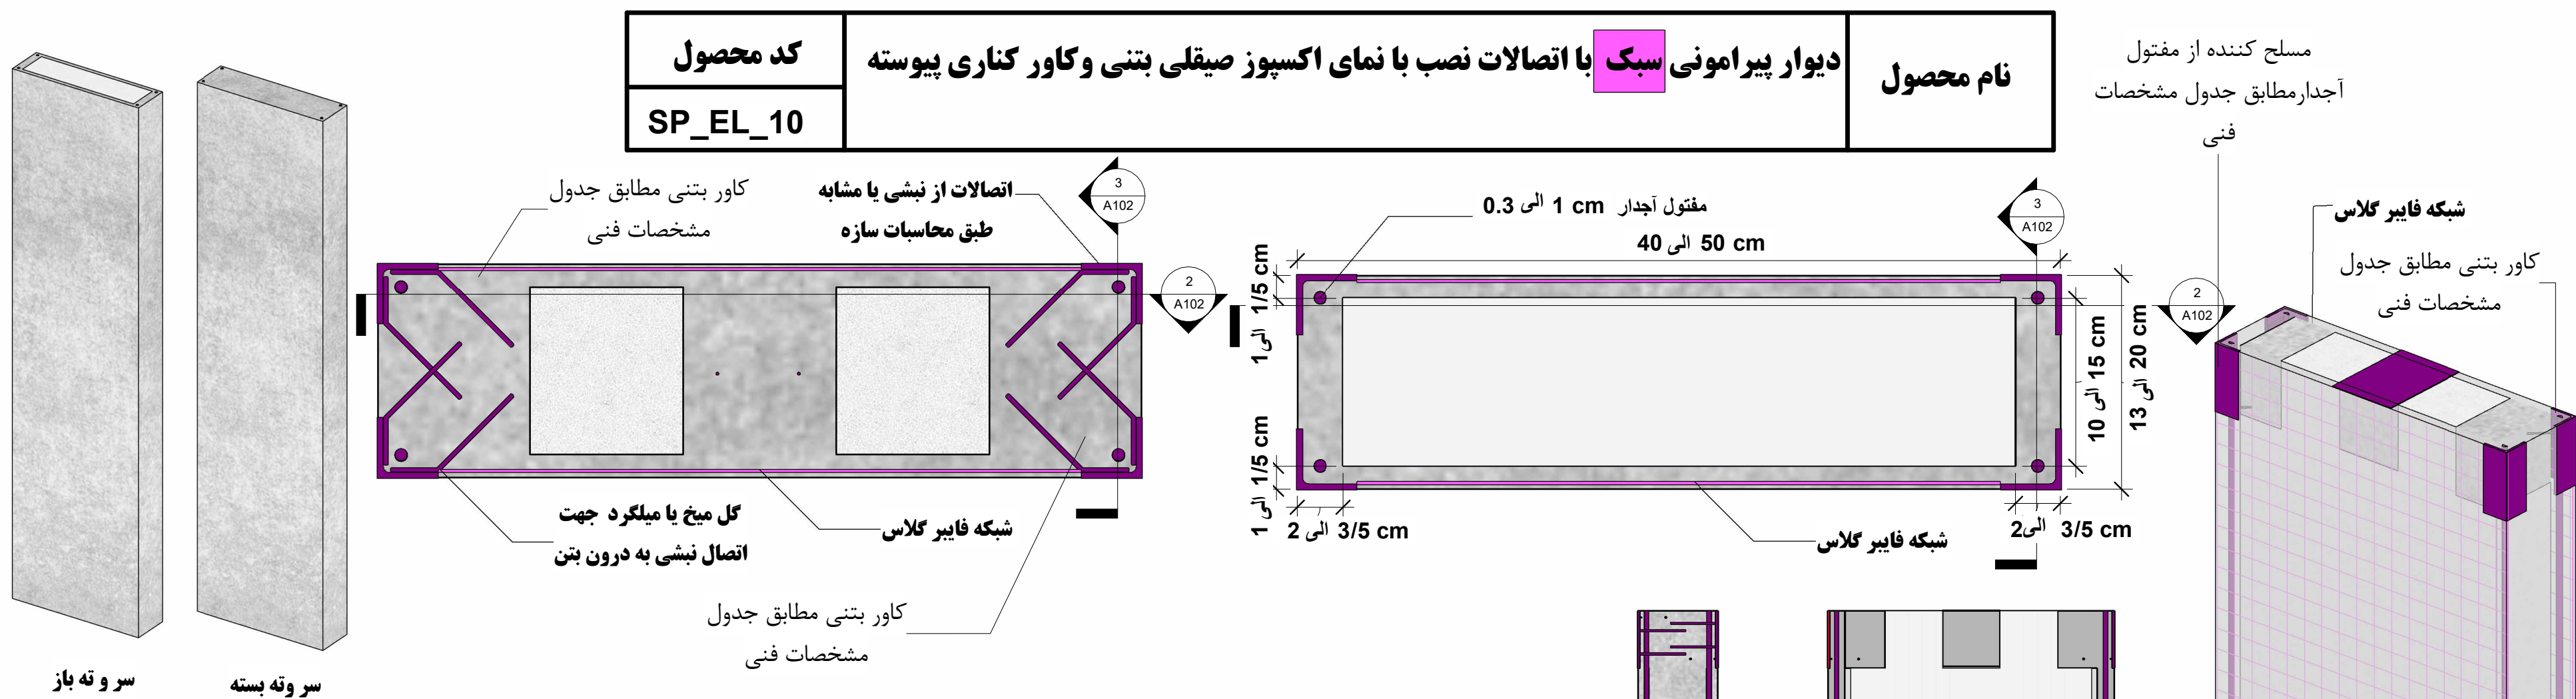