


مسلح کننده از خرپا پیش جوش
شده مطابق جدول مشخصات

نام محصول

دیوار پیرامونی سبک با اتصالات نصب با نمای اکسپوز صیقلی بتنی و کاور کناری پیوسته




کد محصول

SP_EL_11

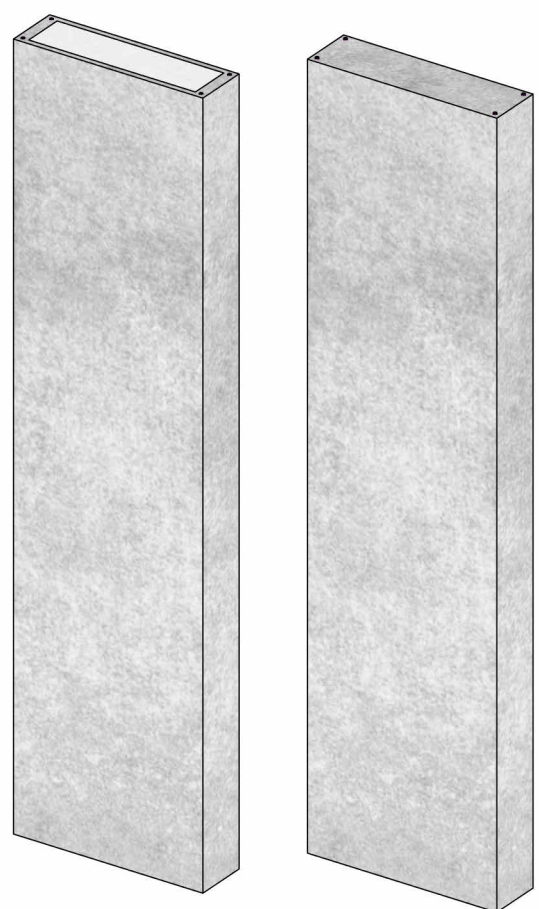

سر و ته باز

سر و ته بسته

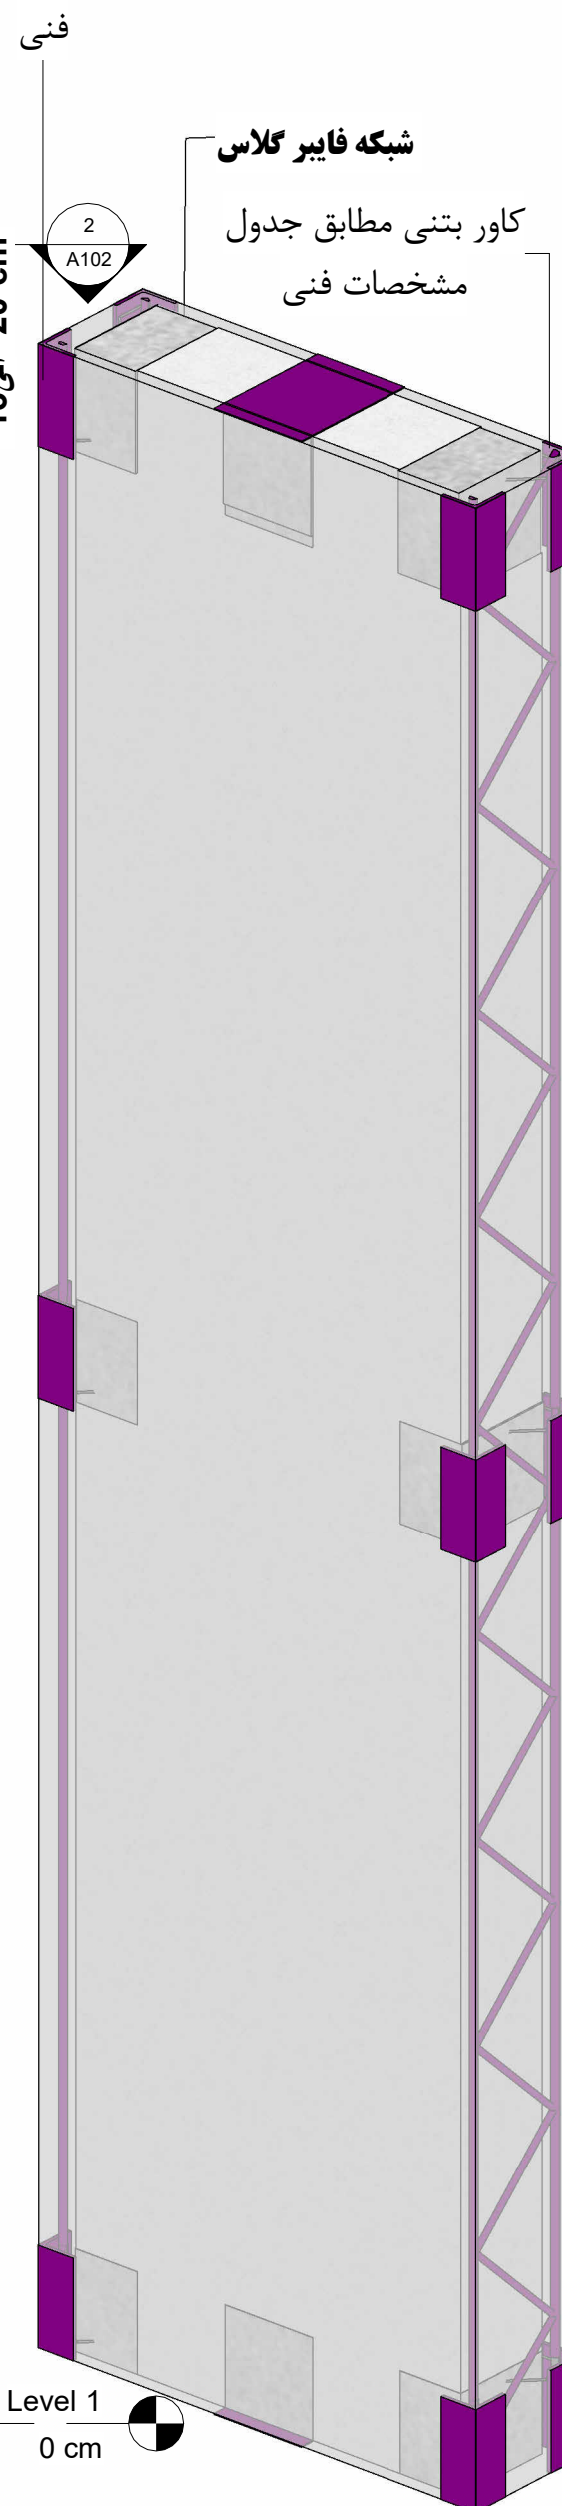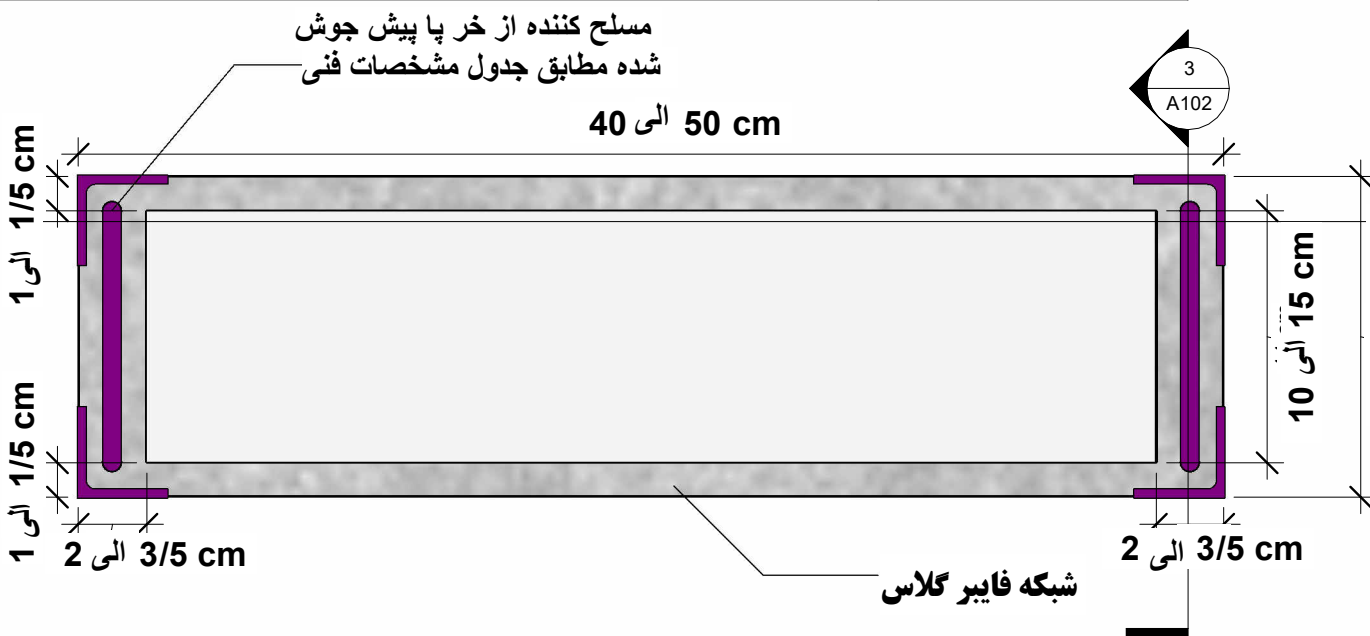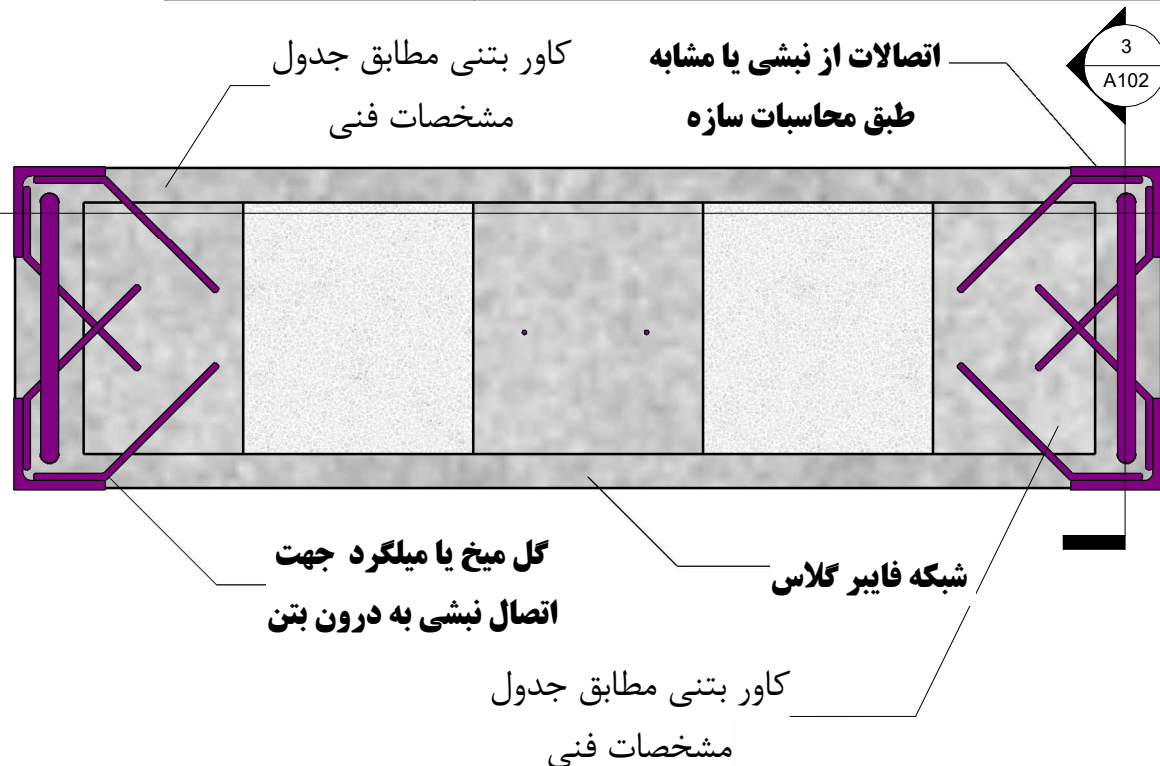

جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول

وزن دیوار	از ۴۵ الی ۷۰ کیلو گرم بر متر مربع			چگالی بتن	۱۲۰۰ الی ۱۴۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب
نوع عایق حرارتی	پلی اورتان	پلی استایرن	پشم سنگ	انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی (kg/m ^۳) بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث ۳-۱۹-۱۸ است .	
	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	۸۰ الی ۲۵۰		
چگالی عایق حرارتی					
مسلح کننده	با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه میتواند از انواع خرپا های پیش جوش شده استفاده شود.				
	فاقد شبکه فایبر گلاس می باشد.				
طول دیوار	حد اکثر ۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .				
رنگ دیوار	رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.				
نازک کاری داخلی	برای نازک کاری داخلی دیوار از ترکیب بتونه و رنگ یا گچ و رنگ یا بتونه و کاغذ دیواری یا گچ و کاغذ دیواری میتوان استفاده کرد.				
نمای خارجی	به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و... استفاده کرد.				
اتصالات	این مدل با اتصالات نصب در کارخانه است که بر اساس محاسبات سازه و معماری در زمان تولید با توجه به نظر طراح در هر نقطه دلخواه در سطوح ساندویچ پنل نصب می گردد.				
نصب	میتوان برای نصب به صورت دستی در انواع زیر ۵۵ کیلوگرم بر متر مربع وبه کمک بالابر و جرثقیل در انواع بالای ۵۵ کیلو گرم بر متر مربع به صورت افقی یا عمودی باشد.				
کاربرد	این مدل برای تمامی انواع ساختمان های صنعتی ،اداری ، مسکونی،بهداشتی و درمانی،انبار ها ،ساختمان های ویلایی،ورزشی،تفریحی و... و همچنین کلیه دیوار هایی که در معرض ضربه و آسیب شدید هستند کاربرد دارد.				
تاسیسات	۱- امکان برش کاری جهت عبور تاسیسات در محل کارگاه وجود دارد . ۲- تمامی تاسیسات کارخانه هنگام تولید نصب گردد.				
	۳- داکت های عبور تاسیسات هنگام تولید در کارخانه نصب گردد.				
قابلیت برش	با انواع صفحات برش گرانیات بر و پروفیل بر قابلیت برش دارد.				