نام محصول	دیوار پیرامونی سبک با اتصالات نصب با نمای اکسپوز صیقلی بتنی وکاور کناری پیوسته	کد محصول
		SP_EL_12

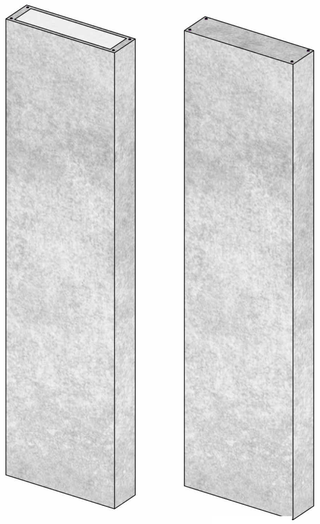

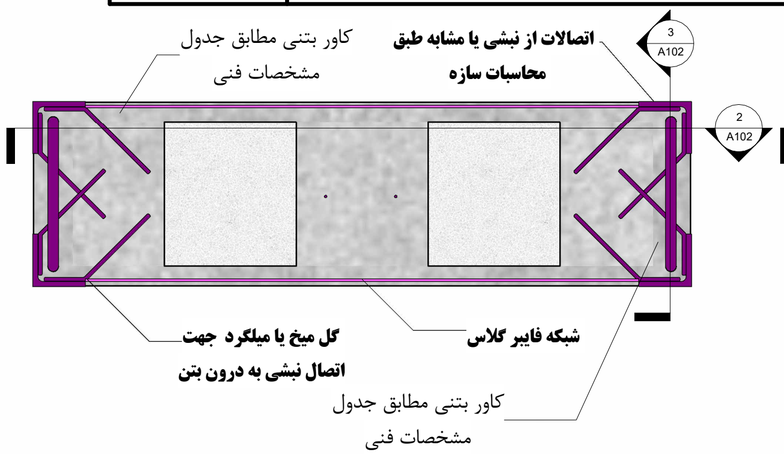

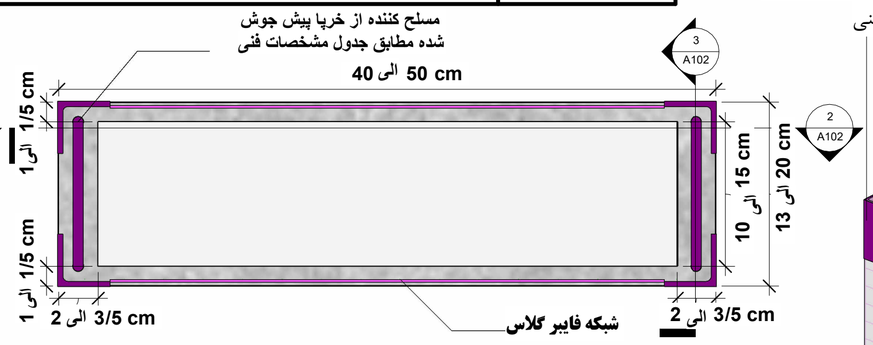

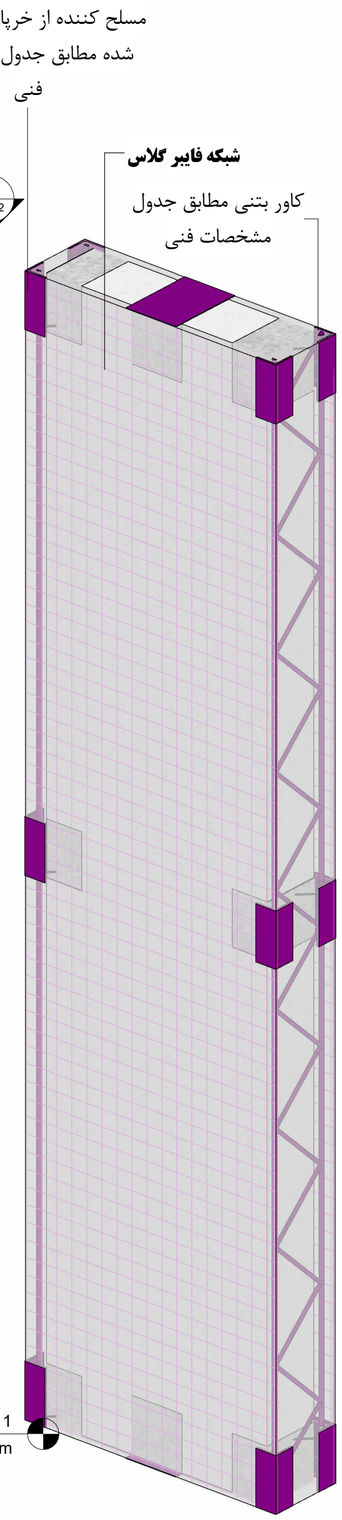

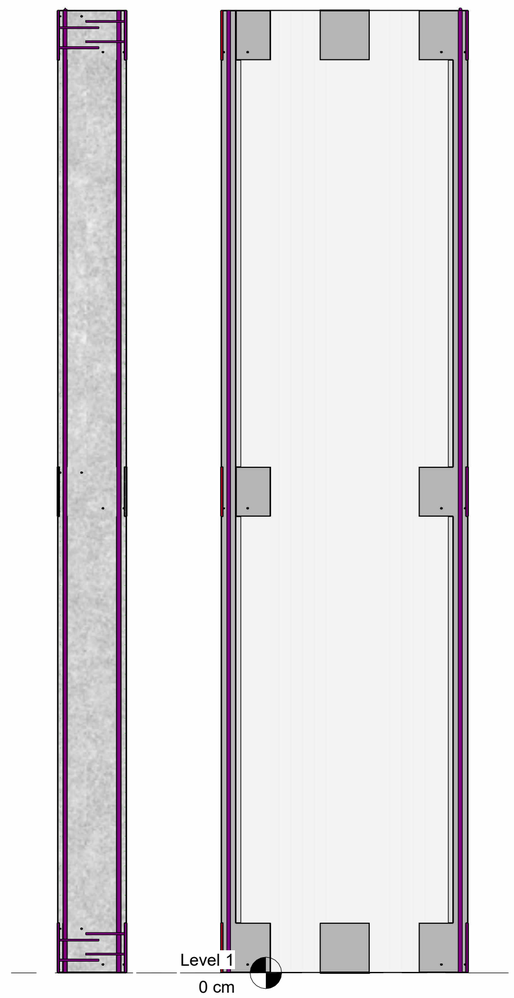

جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول

وزن دیوار	از ۴۵ الی ۷۰کیلو گرم بر متر مربع		چگالی بتن	۱۲۰۰ الی ۱۴۰۰کیلو گرم بر متر مکعب
نوع عایق حرارتی	پلی اورتان	پلی استایرن	پشم سنگ	انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی(kg/m^3) بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث۳-۱۹-۱۸است .
چگالی عایق حرارتی	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	۸۰ الی ۲۵۰	
مسلح کننده	با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه میتواند از انواع خرپاهای پیش جوش شده استفاده شود. با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز میتواند در هر دو سمت ازشبکه فایبر گلاس با وزن های بین(kg/m^2)۵۰ الی ۱۵۰ استفاده شود .			
طول دیوار	حد اکثر۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .			
رنگ دیوار	رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.			
نازک کاری داخلی	برای نازک کاری داخلی دیوار از ترکیب بتونه و رنگ یا گچ و رنگ یا بتونه و کاغذ دیواری یا گچ و کاغذ دیواری میتوان استفاده کرد.			
نمای خارجی	به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و...استفاده کرد.			
اتصالات	این مدل با اتصالات نصب در کارخانه است که بر اساس محاسبات سازه و معماری در زمان تولید با توجه به نظر طراح در هر نقطه دلخواه در سطوح ساندویچ پنل نصب می گردد.			
نصب	میتوان برای نصب به صورت دستی در انواع زیر۵۵ کیلوگرم بر متر مربع وبه کمک بالابر و جرثقیل در انواع بالای ۵۵ کیلو گرم بر متر مربع به صورت افقی یا عمودی باشد.			
کاربرد	این مدل برای تمامی انواع ساختمان های صنعتی ،اداری ، مسکونی،بهداشتی و درمانی،انبار ها ،ساختمان های ویلایی،ورزشی،تفریحی و... و همچنین کلیه دیوار هایی که در معرض ضربه و آسیب شدید هستند کاربرد دارد.			
تاسیسات	۱ -امکان برش کاری جهت عبور تاسیسات در محل کارگاه وجود دارد .۲ -تمامی تاسیسات کارخانه هنگام تولید نصب گردد. ۳ -داکت های عبور تاسیسات هنگام تولید در کارخانه نصب گردد.			
قابلیت برش	با انواع صفحات برش گرانیت بر و پروفیل بر قابلیت برش دارد.			