

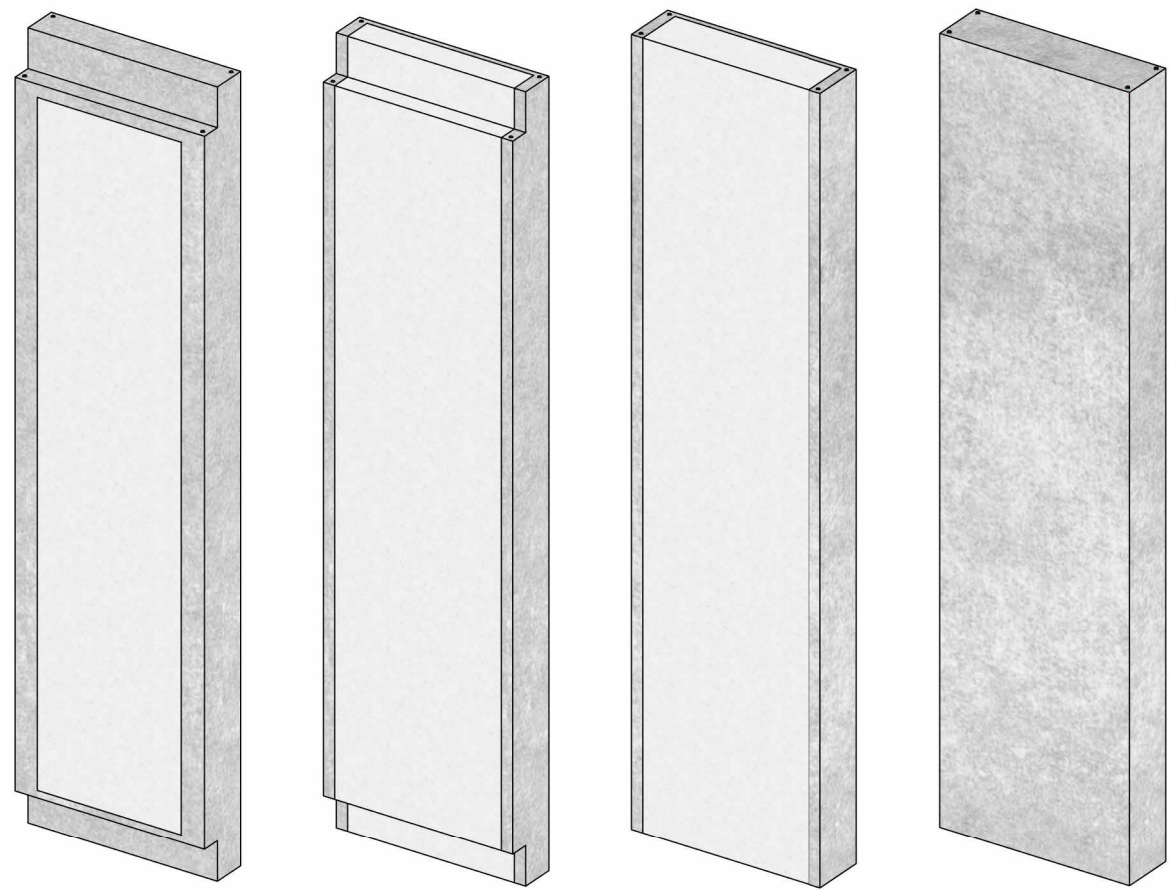


نام محصول	دیوار پیرامونی بسیار سبک بدون اتصالات نصب با نمای اکسپوز غیر صیقلی بتنی و کاور کناری پیوسته	کد محصول
		SP_EUL_06

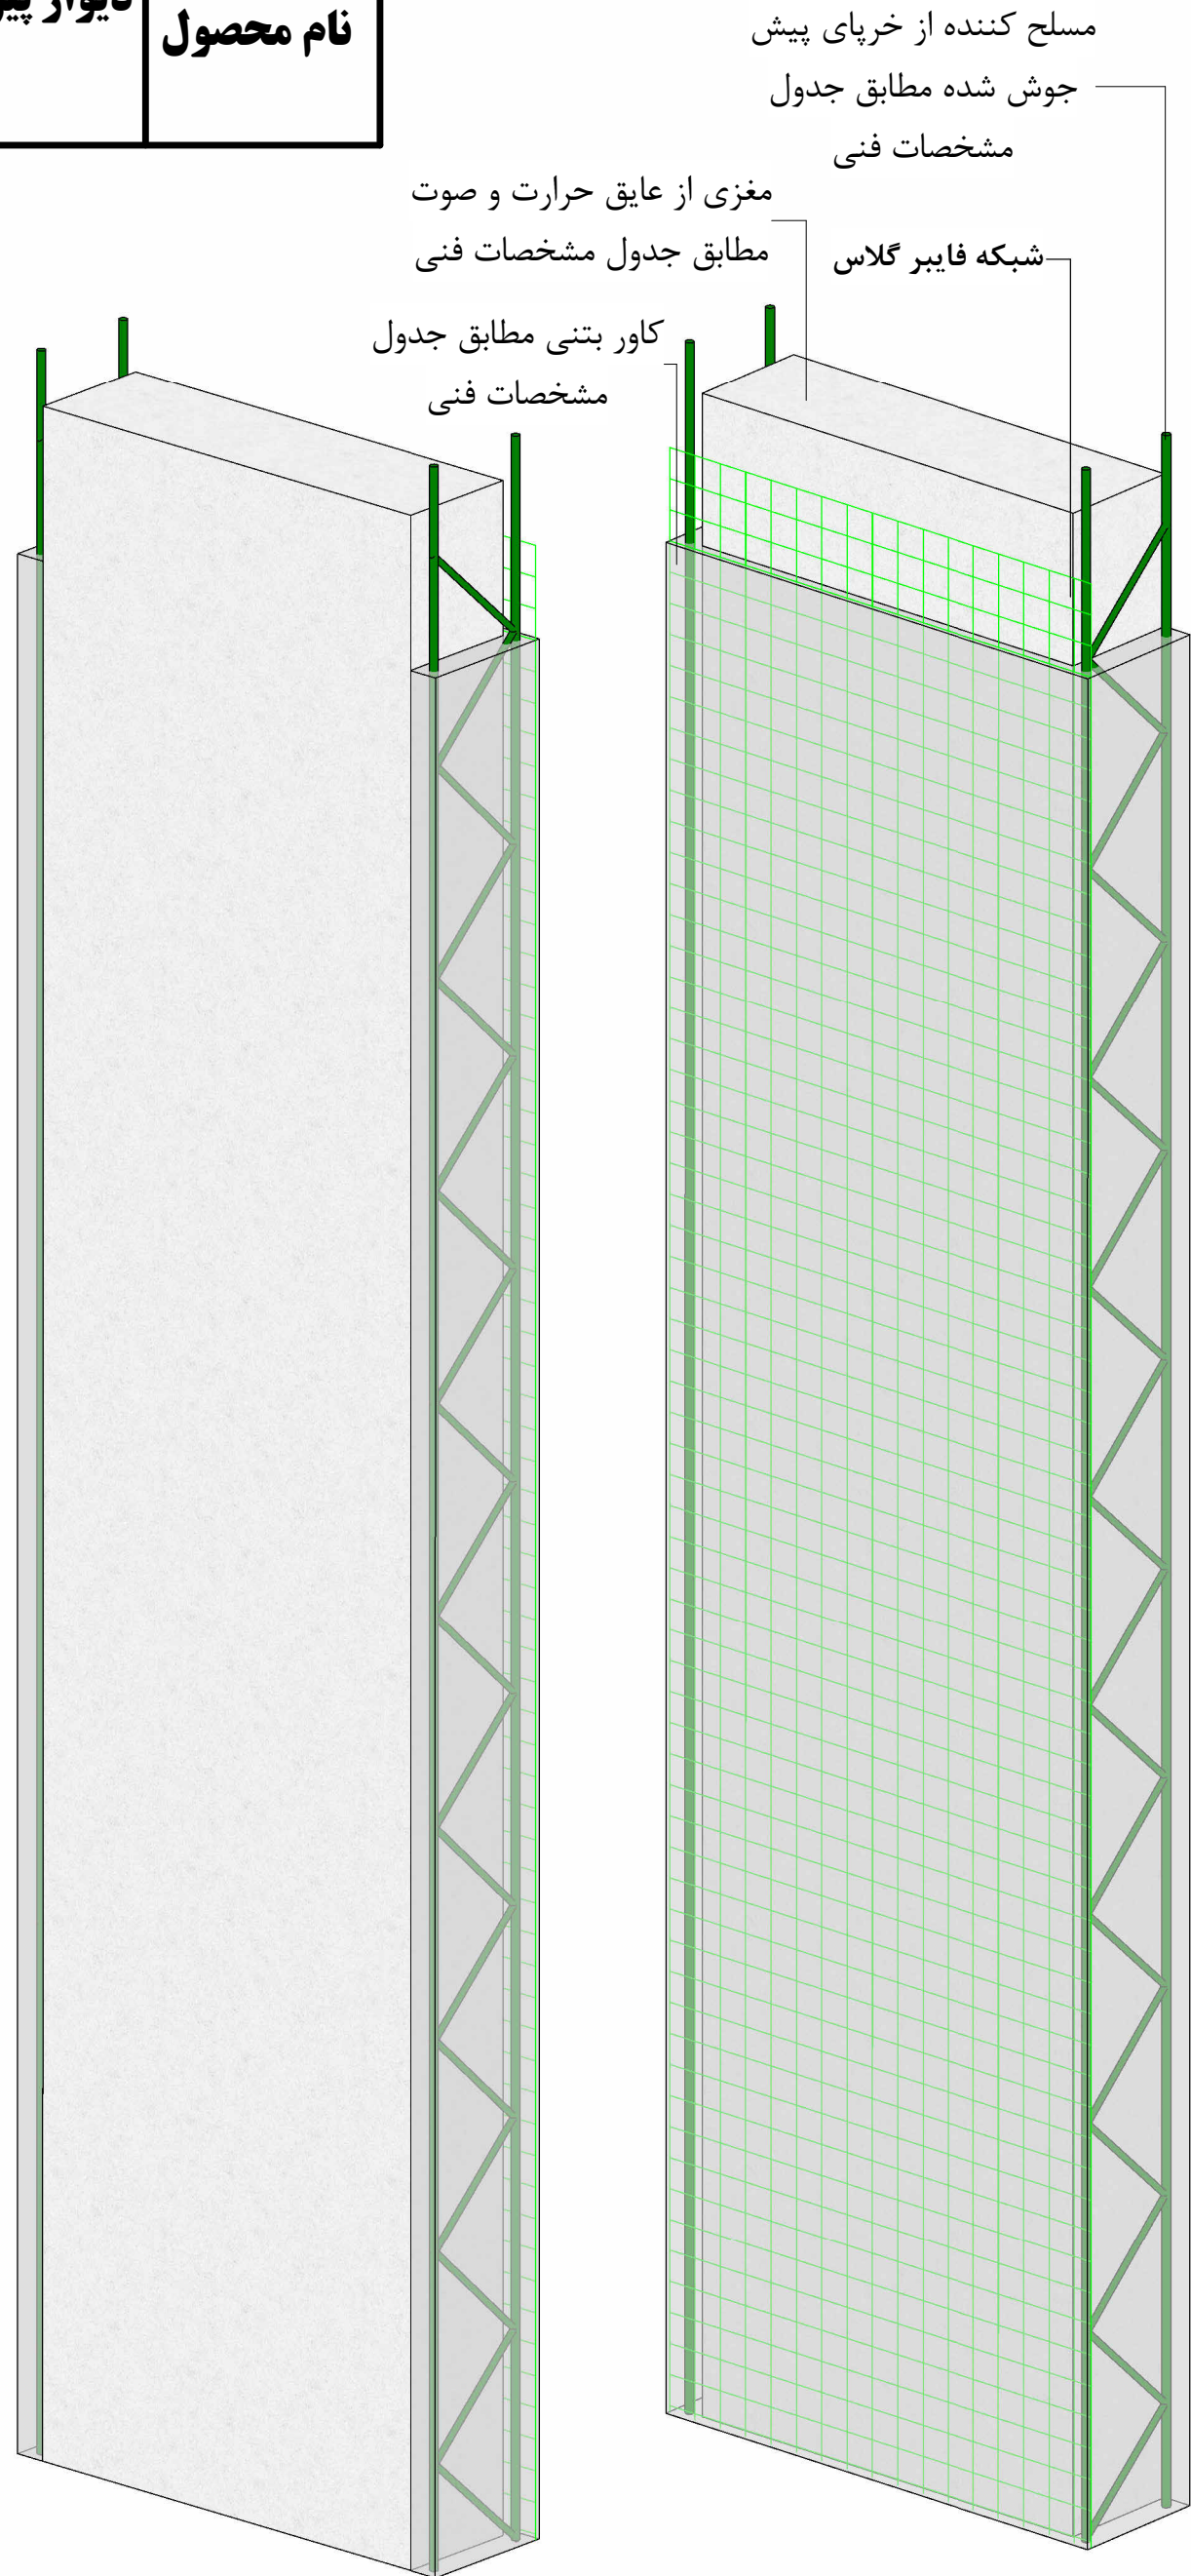

سر و ته بسته سر و ته باز سر و ته پلکانی باز سر و ته پلکانی بسته

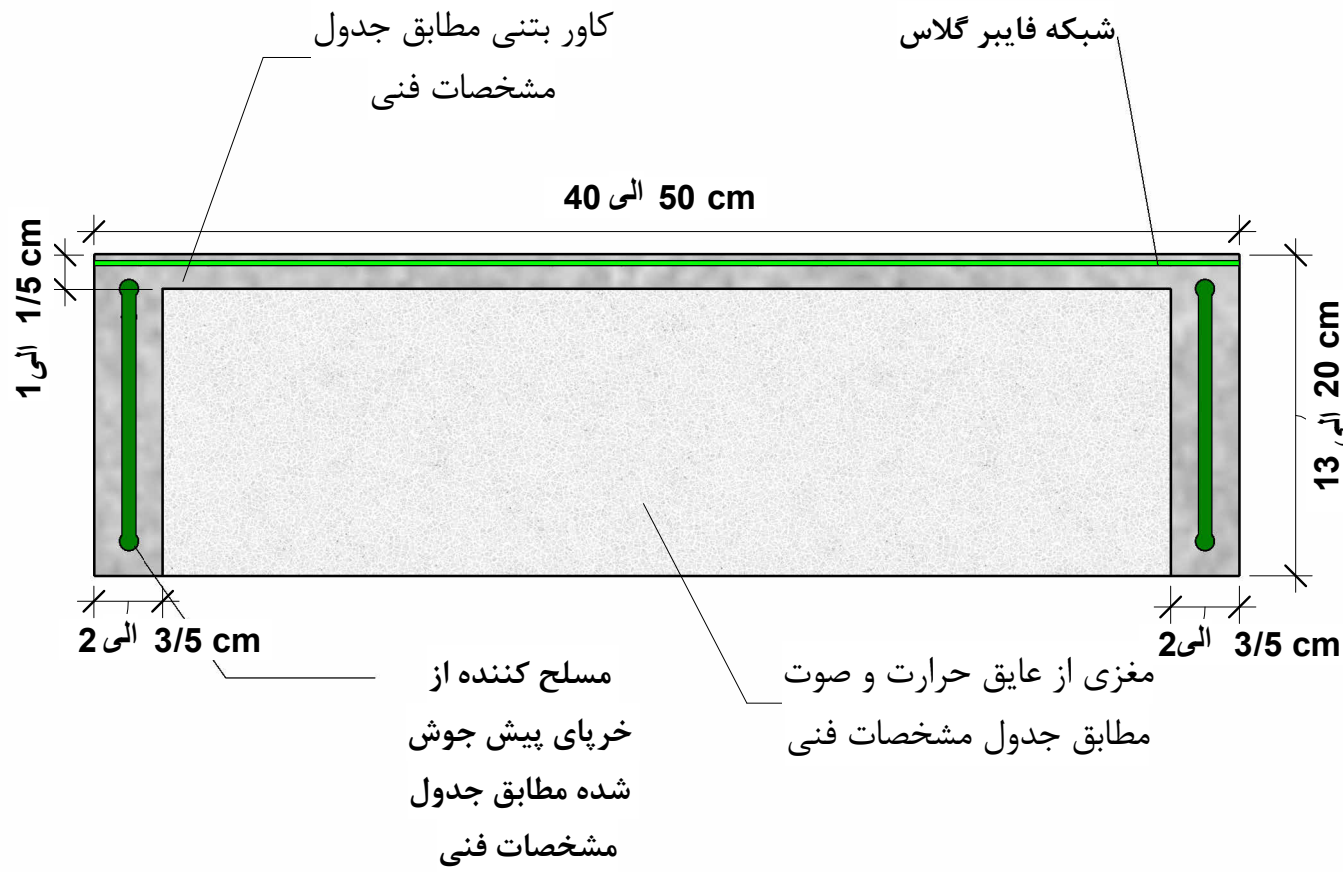

جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول				
وزن دیوار	از ۲۲ الی ۴۵ کیلو گرم بر متر مربع			چگالی بتن
نوع عایق حرارتی	پلی اورتان	پلی استایرن	پشم سنگ	انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی (kg/m ^۳) بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث ۳-۱۹-۱۸ است .
چگالی عایق حرارتی	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	۸۰ الی ۲۵۰	
مسلح کننده	با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه میتواند از انواع خریای پیش جوش شده استفاده شود.			
	با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز میتواند در هر دو سمت از شبکه فایبر گلاس با وزن های بین (kg/m ^۲) ۵۰ الی ۱۵۰ استفاده شود .			
طول دیوار	حد اکثر ۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .			
رنگ دیوار	رنگ دیوار در رنگ های سفید و خاکستری به صورت طبیعی قابل تولید است.			
نازک کاری داخلی	برای نازک کاری داخلی دیوار از ترکیب بتونه و رنگ یا گچ و رنگ یا بتونه و کاغذ دیواری یا گچ و کاغذ دیواری میتوان استفاده کرد.			
نمای خارجی	به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و... استفاده کرد.			
اتصالات	این مدل بدون اتصالات نصب در کارخانه است و اتصالات طبق نقشه ها به صورت درجا اجرا میشود.			
نصب	کلیه دیوار های پیرامونی بسیار سبک توسط نیروی انسانی قابل حمل و نصب می باشند.			
کاربرد	این مدل برای تمامی انواع ساختمان های مسکونی، اداری ، بهداشتی و درمانی، صنعتی، ساختمان های ویلایی، ورزشی، تفریحی و... همچنین مناسب برای باز سازی و دکوراسیون داخلی است.			
قابلیت برش	با انواع صفحات برش گرانیث بر و پروفیل بر قابلیت برش دارد.			